

Комутатор 6 портів некерований Ewind EW-S1906CF-AP POE



- 4*10/100Мбіт/с+ 2*100Мбіт/сRJ45-портівPoE-комутатор, порти 1–4 підтримуютьIEEE 802.3af/at;
- Відповідає стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u;
- Підтримка **AI Watchdog**, самовідновлення портів, **VLAN**, подовження відстані до **300 метрів**, автоматична зміна швидкості, пріоритетні порти та зменшення кількості повернень після продажу.
- Порти PoE підтримуютьінтелектуальнерозпізнаванняAF/AT. Стандартнапотужність— 15,4Вт на порт, максимальна потужність— 30Вт на порт;
- ПідтримуєпристроїPoE, такі як бездротовіточки доступу(AP) та мережевікамери спостереження,через кабелі Ethernetкатегорії 5/6;
- Загальна потужність блоку живлення становить 65 Вт;
- 3 роки гарантії.

RoHS FCC CE

Опис

Серія EW-S1906CF-AP — це некеровані комутатори PoE зі швидкістю 10/100 Мбіт/с. Вони мають 4 порти PoE 10/100 Мбіт/с та 2 порти RJ45 для підключення до магістралі 10/100 Мбіт/с. Порти 1–4 підтримують стандарти PoE IEEE 802.3af/at, а потужність PoE на одному порту досягає 30 Вт. Максимальна вихідна потужність PoE становить 60 Вт. Як пристрій живлення PoE, він може автоматично виявляти та розпізнавати обладнання, що відповідає стандарту, та подавати живлення через мережевий кабель. Він може забезпечувати живленням PoE-обладнання, таке як бездротові точки доступу, веб-камери, VoIP-пристрої та інтелектуальні відеодомофони, через мережевий кабель, а також відповідає вимогам мережевого середовища, яке потребує живлення PoE високої щільності. Пристрій підходить для готелів, університетських містечок, гуртожитків на підприємствах, а також малих і середніх підприємств.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EW-S1906CF-AP
Фіксовані порти	4 порти 10/100Base-T/TX з підтримкою PoE (дані/живлення) 2 порти RJ45 10/100Base-T/TX для підключення до магістралі (дані)
Порт PoE	Порти 1–4 підтримують PoE за стандартом IEEE802.3af/at

Функція	За допомогою перемикача коду набору за замовчуванням підтримується пріоритет портів. E: AI Extend — подовження дальності передачі до 300 метрів та автоматична зміна швидкості для окремого порту (обмеження 10 Мбіт/с), інші порти підтримують швидкість 100 Мбіт/с або 1000 Мбіт/с на відстані до 100 метрів; V: Увімкнено, порти 1–4 підтримують ізоляцію та VLAN для кожного порту; D: Увімкнено, порти 1–4 підтримують режим самовідновлення мережі AI-PoE (функція PoE Watchdog), що дозволяє автоматично вирішувати проблеми з камерами та зменшити кількість звернень до сервісної служби.
Мережеві протоколи	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Стандарт PoE	IEEE802.3af/at
Порт Ethernet Характеристики	10/100Base-T(X) з автоматичним виявленням, повний/напівдуплексний режим, адаптивний MDI/MDI-X
Режим пересилання	Зберігання та пересилання
Пропускна здатність комутатора	1,2 Гбіт/с
MAC	2K
Буферна пам'ять	768 K
Скручена пара Передача	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 метрів) 100BASE-TX: Cat5 або пізніші версії UTP (≤100 метрів)
Контакт живлення	За замовчуванням 1/2(+), 3/6(-)
МАКС. / СЕРЕДНЄ Потужність на порт	30 Вт/15,4 Вт
Загальна потужність / Вхід Напруга	65 Вт (52 В змінного струму)
Споживання енергії	У режимі очікування: <2 Вт; При повному навантаженні: <60 Вт
Світлодіодний індикатор	Індикатор живлення: PWR (зелений); Індикатор мережі: 1–4 (Link/Act) (зелений), 5–6 (Link/Act) (зелений),
Блок живлення	Вбудований адаптер живлення AC 100–240 В, 50–60 Гц, 65 Вт
Робоча температура / вологість	-20~+55 °C: 5%~90% відносної вологості без конденсації
Температура зберігання / вологість	-40~+75 °C; 5%~95% відносної вологості без конденсації

Розміри	195 × 130 × 40 мм
Вага нетто / брутто	<0,8 кг / <1,2 кг
Спосіб установки	настільний, настінний
Захист	IEC 61000-4-2 (ESD): ±8 кВ контактний розряд, ±15 кВ повітряний розряд IEC 61000-4-5 (захист від блискавки/перенапруги): живлення: CM ±4 кВ/DM ±2 кВ; порт: ±4 кВ
Рівень захисту	IP30
Сертифікація	CCC; знак CE, комерційний; CE/LVD EN 60950; FCC, частина 15, клас B; RoHS
Гарантія	3 роки, довічне технічне обслуговування.

РОЗМІРИ

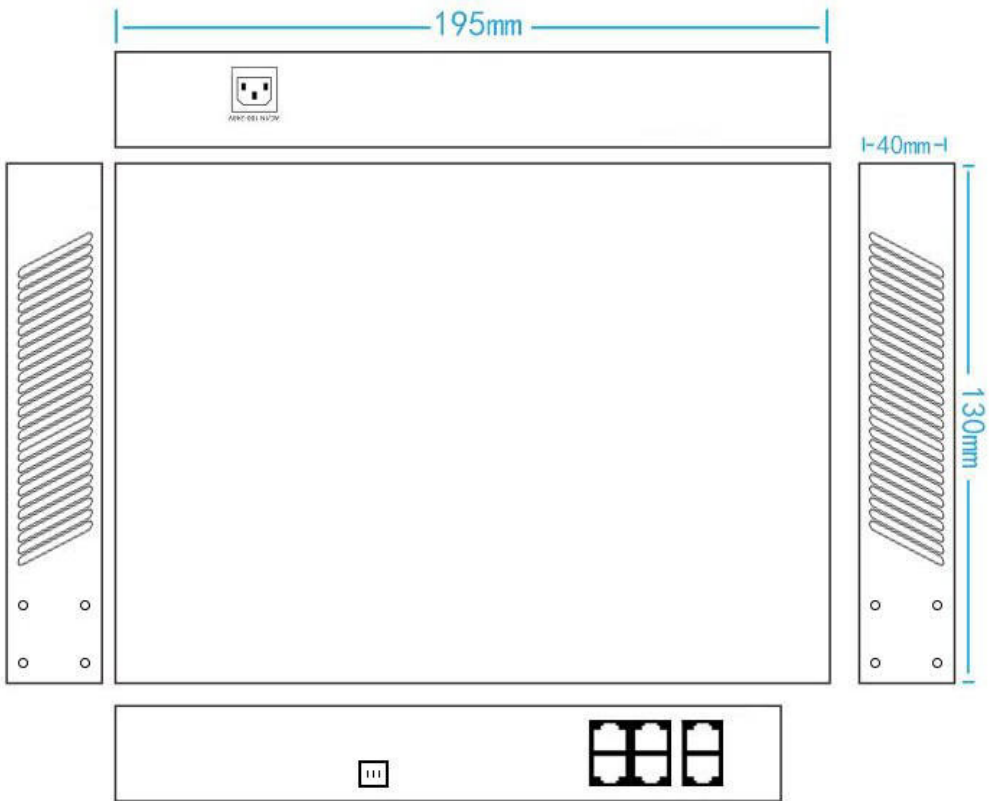

ЗАСТОСУВАННЯ



ПЕРЕЛІК УПАКОВКИ:

ВМІСТ	КІЛЬКІСТЬ	ОДИНИЦЯ
6-портовий комутатор PoE 100Мбіт/с із вбудованим блоком живлення (EW-S1906CF-AP)	1	КОМПЛЕКТ
Посібник користувача	1	ПК
Гарантійний талон	1	шт.

