


Інструкція з використання

Для роботи серії механічних кнопок ABLE і забезпечення всіх функцій роботи, як показано нижче, необхідно використовувати джерело живлення постійного струму 12-24 В.

Специфікація

- Розміри: **72x32x22 мм.**
- Живлення: **12-24 VDC (червоний) GND (чорний)**
- Вихідні контакти: **NO, NC, COM**
- Механічний термін служби: **10,000 натискань.**
- Спосіб кріплення: **поверхневе кріплення**
- Матеріал: **метал.**
- Вага: **85 г.**
- Робоча температура: **від -40 °C до 80 °C.**
- Робоча вологість: **0- 95%.**
- Чутлива відстань : **натискання.**
- Світлодіодний індикатор: **синій**
- Затримка часу: **0,3-30с.**

Розміри приладу

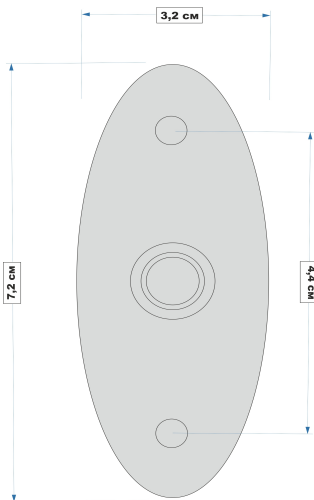

Кнопка виходу ABLE КОД-5 — це механічна кнопка накладного типу, яка використовується в системах контролю та управління доступом (СКУД) для розблокування електрозамків при виході з приміщення



Тип монтажу: Накладний (встановлюється безпосередньо на стіну або дверну лутку без штроблення).

Тип корпусу: Антивандальний (захищений від механічних пошкоджень та навмисного зламу).

Призначення: Робота в парі з електромагнітними, електромеханічними замками та кодовими клавіатурами.

Схема підключення

