

ПРИЗНАЧЕННЯ

Блок реле М-01 складається з розпаяного на плату реле, призначеного для забезпечення роботи систем контролю доступу, провідних і безпроводних автономних сигналізацій, пристроїв управління побутовою технікою, обігрівачами та іншим. Принцип дії аналогічний роботі звичайного реле. При подачі керуючої напруги 12В, вивід «1» замикається з виводом «4», а вивід «5» відключається від виводу «1». Якщо керуюча напруга не подана, то «5» нормально замкнутий з «1»

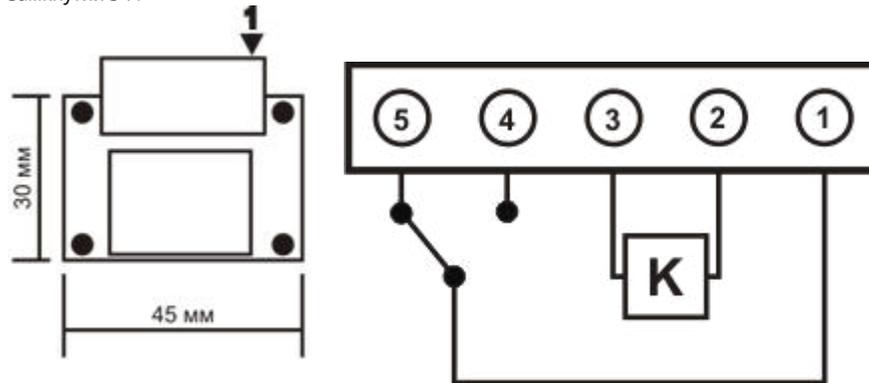


Рис.1 Схема підключення та габаритні розміри М-01

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

№ п/п	Назва параметра	Од. Вим.	Значення
1	Керуюча напруга	В	12
2	Максимальний керуючий струм	мА	30
3	Максимальний постійний струм в навантаженні	А	10
4	Діапазон напруги живлення навантаження	В	2..250
5	Робоча температура, °	°С	-20..+70
9	Габарити, (ШхВхД)	мм	25х37х20
10	Тип роз'єму	-	розривний
11	Вес устроюства	гр	35

УВАГА! Деякі вузли блоку живлення знаходяться під високою напругою. Тому, щоб уникнути ураження електричним струмом, під час проведення монтажних робіт напруга промислової мережі повинна бути відключена від блоку.

ГАРАНТІЯ І СЕРВІС

Фірма - виробник несе гарантійні зобов'язання за даним виробом протягом 12 місяців з дня покупки. Гарантійне обслуговування здійснюється тільки за пред'явленням цього паспорта з заповненими графами (дата виробництва виробу, дата продажу виробу, реквізити фірми - продавця). Гарантія не надається в наступних випадках: при наявності слідів механічного або електричного пошкодження виробу; при наявності слідів ремонту виробу; при незаповненому паспорті виробу; при порушенні правил експлуатації виробу;

БЛОК РЕЛЕ М-01

