

DHI-VTO6631QB-WP

Дверна станція для вілли з IP та Wi-Fi



Сцена

Ідеально підходить для використання в різних місцях, таких як вілла, квартира, офісні будівлі, багатоквартирні будинки, громади тощо.

Технічні характеристики

Система

Головний процесор	Вбудований процесор
Операційна система	Вбудована ОС Linux
Тип кнопки	Механічні
Кількість кнопок	1
Сумісність	ONVIF/CGI
Мережевий протокол	RTSP; DNS; FTP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF

Базовий

Тип екрана	Ємнісний сенсорний екран
Екран дисплея	5-дюймовий екран дисплея
Роздільна здатність екрана	720 (Г) × 1280 (В)
Камера	Подвійні камери 1/2,8" 2 МП CMOS високої чіткості, для умов низької освітленості
Поле зору	Горизонтальне: 119°; вертикальне: 66°; діагональне: 142°
WDR	120 дБ
Шумопоглинання	3D NR
Стиснення відео	H.264; H.265
Роздільна здатність відео	Основний потік: 720P/D1/WVGA/CIF ; Додатковий потік: 1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA

- Ультратонкий дизайн рамки.
- 5-дюймовий IPS-екран із високою роздільною здатністю 720 × 1280.
- Ширококутна камера 2 МП із полем зору H: 119°, V: 66° та D: 142°.
- Розблокування за допомогою IC- та ID-карток, Bluetooth-карток, обличчя та пароля.
- Підтримує 20 000 користувачів, 20 000 облич, 20 000 паролів, 100 000 IC-карт і ID-карт, 20 000 Bluetooth-карт і 300 000 записів.
- Розпізнає обличчя на відстані від 0,3 до 2 м (від 0,98 до 6,56 фути), має точність розпізнавання обличчя 99,9% і час ідентифікації «один до багатьох» 0,2 секунди на обличчя.
- Тема може бути персоналізована, що робить її придатною для найрізноманітніших сценаріїв.
- Забезпечує живлення зчитувача карток і електромагнітного замка, пропонуючи максимум 12 В, 0,5 А через PoE і 12 В, 1,5 А через адаптер.
- Ступінь захисту IP65 (для пластини для вбудовування потрібен силіконовий герметик).
- З'єднання TCP/IP та Wi-Fi.
- Джерело живлення PoE.



Бітрейт відео	256 кбіт/с–4096 кбіт/с
Компенсація освітлення	Автоматичний ІЧ
Стиснення аудіо	G.711a; G.711u; PCM
Аудіовхід	1 канал
Аудіовихід	Вбудований динамік
Аудіорежим	Двостороннє аудіо
Покращення звуку	Придушення відлуння/цифрове зменшення шуму
Швидкість передачі аудіо	16 кГц, 16 біт

Функція

Режим зв'язку	Повністю цифровий
Спосіб перевірки	Картка; Пароль; Розпізнавання обличчя; Bluetooth
Діапазон частот	2400–2483,5 МГц
Макс. Потужність передачі	CE EIRP: ≤20 дБм при 2400–2483,5 МГц
Bluetooth	Так
Стандарт Bluetooth	BLE (режим Bluetooth), BT5.2 (версія Bluetooth)
Автоматичний знімок	Так
Отримання інформації	Отримуйте та переглядайте текстову інформацію, надану центром управління.

DHI-VTO6631QB-WP

Керування ліфтом	Мешканці та відвідувачі можуть викликати ліфти. Також можна надавати дозволи на доступ до поверхів за допомогою контролю доступу.
Відео про від'їзд	Так (потрібна SD-карта, вставлена у VTO)
Зберігання	Підтримує карту Micro SD (до 128 ГБ)
Веб-конфігурація	Так
Автоматична реєстрація	Так

RFID	
Тип картки	IC-картка;ID-картка
Тип модуляції	ASK
Діапазон частот	IC: 13,56 МГц; ID: 125 кГц
Макс. Потужність передачі	IC: 42 дБмкА/м на відстані 10 м; ID: 66 дБмкА/м на відстані 10 м

Мережа	
Макс. Потужність передачі	≤20 дБм при 2400–2483,5 МГц
Wi-Fi	Так
Стандарт бездротового зв'язку	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Діапазон частот бездротового зв'язку	2,4 ГГц

Продуктивність	
Відстань зчитування картки	0–3 см
Діапазон висоти для розпізнавання обличчя	1,2–2,0 м (3,94–6,56 фути)
Відстань розпізнавання обличчя	0,3–2,0 м (0,98–6,56 фути)
Точність розпізнавання обличчя	99,9%
Час розпізнавання обличчя	0,2 с
Матеріал корпусу	Загартоване скло; ПК + АБС

Ємність	
Місткість для карток	100 000
Ємність зображень обличчя	20 000
Кількість користувачів	20 000


Порт	
RS-485	1 канал
Wiegand	1 канал
Вхід аварійного сигналу	2 канали
Вихід сигналу тривоги	1 канал
Вихідна потужність	Макс. 12 В, 1,5 А через адаптер Макс. 12 В, 0,5 А через PoE
Кнопка виходу	1 канал
Визначення стану дверей	1 канал
Керування замком	1 канал, відкритий за замовчуванням

Загальні відомості

Колір зовнішнього вигляду	Темно-сріблястий
Джерело живлення	Стандартне PoE; 12 В постійного струму, 3 А
Адаптер живлення	Додатково
Встановлення	Поверхневий монтаж
Сертифікати	CE
Акcesуар	Джерело живлення (додатково); поверхнєве кріплення (стандартне)
Розміри виробу	186,8 мм × 81,4 мм × 23,3 мм (7,35" × 3,20" × 0,92") (В × Ш × Г)
Захист	Ступінь захисту IP65 (потрібен силіконовий герметик.)
Робоча температура	від −30 °C до +60 °C (від −22 °F до +140 °F)
Робоча вологість	0%–90% (відносна вологість), без конденсації
Робоче середовище	На відкритому повітрі
Робоча висота	0–1300 м (0–4265,09 футів)
Споживання енергії	≤ 8 Вт (в режимі очікування), ≤ 10 Вт (в робочому режимі). Ці два значення споживання енергії не включають вихідну потужність.
Вага брутто	0,82 кг (1,81 фунта)
Температура зберігання	від −20 °C до +70 °C (від −4 °F до +158 °F)
Вологість при зберіганні	30%–75%

Інформація для замовлення		
Тип	Модель	Опис
Відеодомофон для вілли з Wi-Fi	DHI-VTO6631QB-WP	Внутрішня дверна станція IP і Wi-Fi

Встановлення

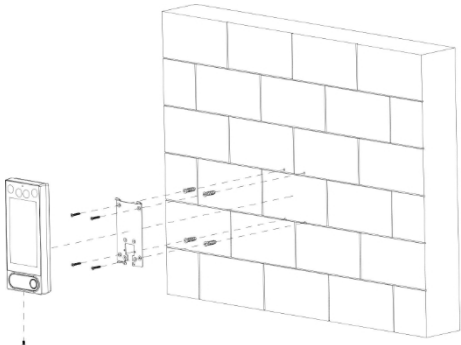

DHI-VTO6631QB-WP

Розміри (мм[дюйми])

mm[inch]

