


Керівництво з експлуатації

Wi-Fi модуль для гаражних дверей




RoHS




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип продукту	Wi-Fi модуль для гаражних дверей
Модуль	АC100-240В, 50/60 Гц
Напруга	АC100-240В, 50/60 Гц
Частота експлуатації	2,412 ГГц-2,484 ГГц
Температура експлуатації	-10°C... + 40°C
Протокол	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Дальність роботи	< 100 м
Розміри (Ш×Г×В)	39,2×39,2×18 мм
Клас захисту	IP20
Гарантія	2 роки
Certificates	CE ROHS

з монтажною кліпсою

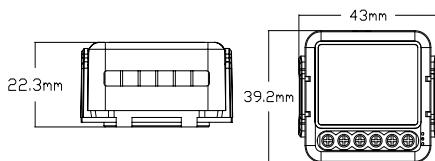

Глобальна міжнародна робота в будь-який час і в будь-якому місці
Універсальний мобільний додаток

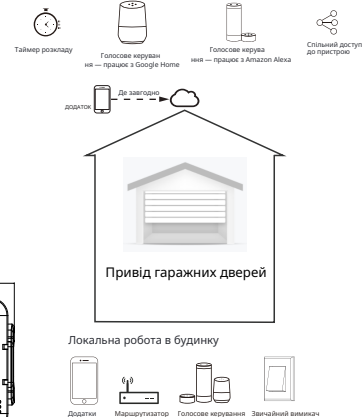

Встановлення

▲Попередження:

1. Встановлення повинно виконуватися кваліфікованим електриком відповідно до місцевих норм.
2. Тримайте пристрій подалі від дітей.
3. Тримайте пристрій подалі від води, вологого або гарячого середовища.
4. Встановлюйте пристрій подалі від сильних джерел сигналу, таких як мікрохвильова піч, які можуть викликати переривання сигналу, що призведе до ненормальної роботи пристрою.
5. Перешкоди з боку бетонних стін або металевих матеріалів можуть зменшити ефективну дальність роботи пристрою і їх слід уникати.
6. НЕ намагайтеся розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій.

Часті запитання

Q1: Що мені робити, якщо я не можу налаштувати модуль вимикача?

- a. Будь ласка, перевірте, чи пристрій увімкнено.
- b. Переконайтеся, що ваш мобільний телефон і модуль вимикача знаходяться в одній мережі 2.4 ГГц WIFI.
- c. Чи є хороші умови для інтернету.
- d. Переконайтеся, що введений у додатку пароль правильний.
- e. Переконайтеся, що проводка правильна.

Q2: Який пристрій можна підключити до цього модуля вимикача Wi-Fi?

Працює лише гаражні двері

Q3: Що станеться, якщо WIFI вимкнеться?

Ви все ще можете керувати пристроєм, підключеним до модуля вимикача за допомогою вашого традиційного вимикача, і як тільки WIFI знову активується, пристрій, підключений до модуля, автоматично підключиться до вашої мережі WIFI.

Q4: Що мені робити, якщо я змінив WIFI мережу або змінив пароль?

Вам потрібно повторно підключити наш модуль вимикача Wi-Fi до нової Wi-Fi мережі відповідно до Керівництва користувача додатку.

Q5: Як скинути пристрій?
натисніть кнопку скидання приблизно на 10 секунд, поки індикатор не загориться.

Ручне керування (обхід автоматики)

Термінал модуля вимикача резервує доступ до функції ручного обхідного керування для кінцевого користувача для виконання/вимкнення.

*Увімкнення/вимкнення для постійної функції вимкнення/вимкнення.


Примітки:

- 1) Як налаштування в додатку, так і вимикач можуть перезалічувати один одного, останнє налаштування залишається в пам'яті.
- 2) Керування через додаток синхронізується з ручним вимикачем.

Інструкції з підключення та схеми

1. Вимкніть електроживлення перед виконанням будь-яких електричних установчих робіт.
2. Підключіть дроти відповідно до електричної схеми підключення.
3. Увімкніть електроживлення та дотримуйтеся інструкцій з конфігурації модуля вимикача.

Примітки: Підніміть свій смартфон ближче до вимикача module when you're configuring, and make переконайтеся, що у вас мін. 50% сигналу Wi-Fi.

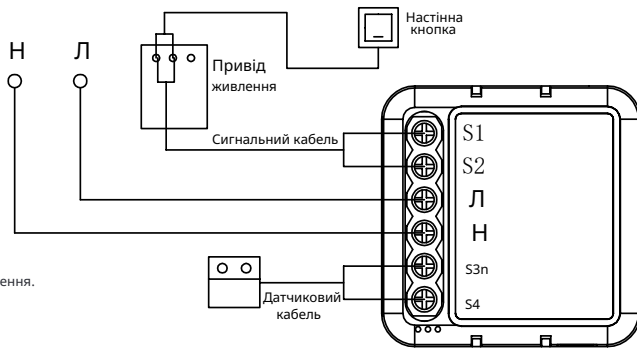


КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА ДОДАТКА




1 IOS ДОДАТОК / Android ДОДАТОК


Скануйте QR-код, щоб завантажити додаток Tuya Smart, або ви також можете знайти ключове слово "Tuya Smart" в App Магазин або Googleplay для завантаження додатка.






Увійдіть або зареєструйте свій обліковий запис за допомогою вашого мобільного номера або електронної адреси. Введіть код підтвердження надісланого на ваш мобільний телефон або електронну пошту, а потім встановіть свій пароль для входу. Натисніть "Створити сім'ю", щоб увійти в додаток.



Після завершення підключення модуля вимикача натисніть клавiшу скидання приблизно на 10 секунд, поки індикатор всередині модуля не почне швидко блимати для сполучення.



1. Підтримка багатьох протоколів: WIFI/Bluetooth.
2. Увімкніть Bluetooth, натисніть "+", дотримуйтесь інструкцій на екрані для сполучення.

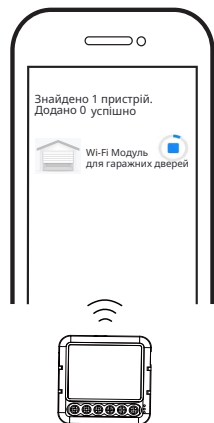

З'єднання займе близько 10-120 секунд, щоб завершитися, залежно від стану вашої мережі.

Нарешті, ви можете керувати пристроєм за допомогою вашого мобільного телефону.

Підключіться до Amazon Alexa або Google Assistant для голосового керування, або поділіться пристроями з вашими родичами або друзями.

Насолоджуйтесь розумним життям автоматизації дому для керування різними функціями, використовуючи наш універсальний мобільний додаток, де б ви не були у світі, або просто за допомогою голосового керування, коли ви сидите вдома це зручно.

