



OPERATION INSTRUCTION

Video intercom system


ABLE TITAN FHD

Посібник користувача





У зв'язку з регулярними оновленнями систем і продуктів, не можна гарантувати точну відповідність між фактичним продуктом і письмовою інформацією в цьому посібнику.

1. Огляд продукту

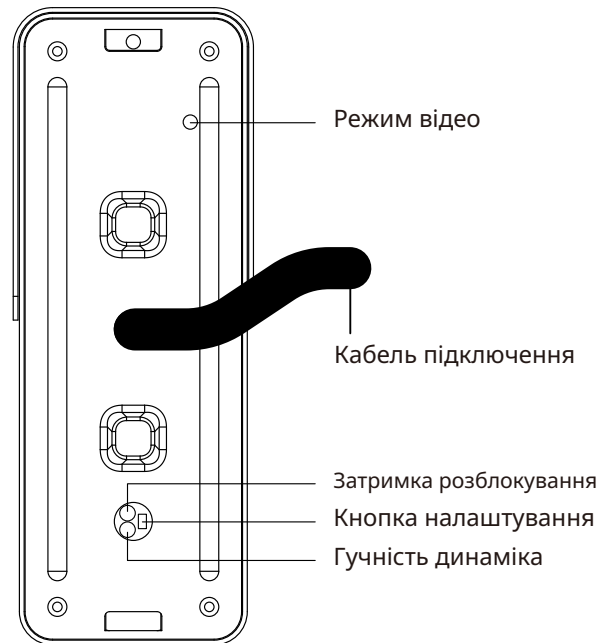

2. Специфікація та установка

Камера	1/2.7" CMOS
Кут огляду	148°
Визначення (Гор.)	AHD1080P/960P/720P/600TVL/1000TVL
Допоміжне світло	IЧ доповнення
Робочий струм	< 200 мА
Блок живлення	Живлення від внутрішнього монітора (12 VDC)
Водонепроникний	IP54
Робоча температура	-20 до +50°C
Монтаж	Поверхневий

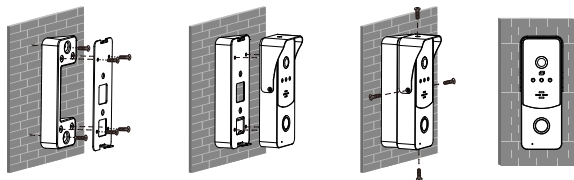


Процес установки:

1. Спочатку просвердліть отвори діаметром 4 мм-6 мм в стіні.
2. Встановіть дощовик за допомогою 4-х розширювальних болтів і гвинтів.
3. Підключіть дроти через отвір.
4. Закріпіть нижній гвинт.

ПРИМІТКА:

- Не встановлюйте панель виклику в цьому середовищі, наприклад, під прямими сонячними променями, під дощем, при високій температурі, високій вологості, в запиленому та корозійному хімікатами середовищі.
- Вимкніть електроживлення перед установкою.
- Тримайте на відстані більше 30 см від електричної мережі, щоб уникнути зовнішніх перешкод.
- Виберіть найкраще місце для установки, горизонтальний огляд становить 150 см.

3. Схема підключення

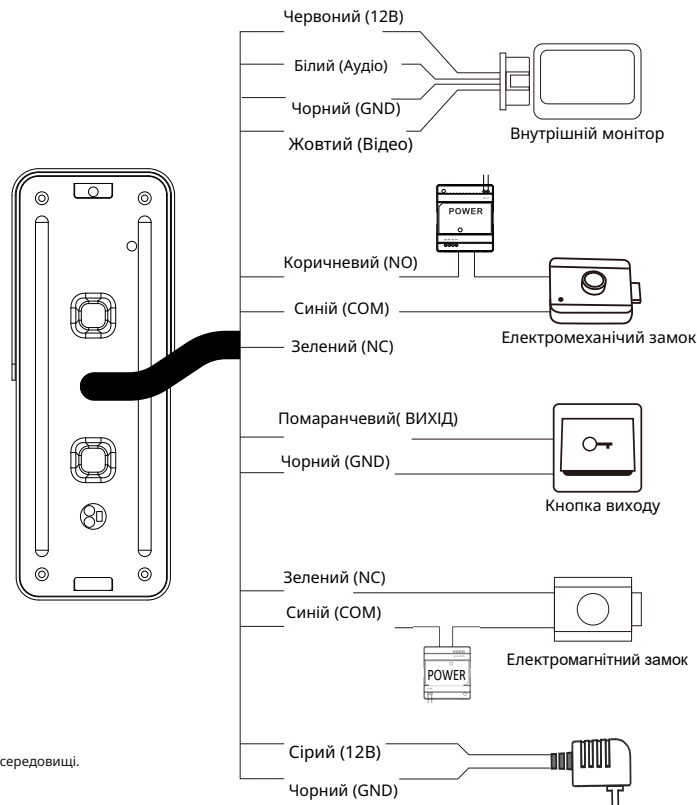

4. Операція та налаштування


4.1 Додати RFID ключ

Коротко натискаєте (0,1 с) кнопку SET на задній панелі дверної станції, щоб увійти в режим програмування. Ви почуєте біп, проведіть новий RFID ключ через зчитувач один за одним, і вони будуть збережені автоматично.



4.2 Додати відбиток пальця

Коротке натискання (0,1 с) кнопки SET на задній панелі дверної станції для входу в режим програмування. Ви почуєте сигнал, натискаєте пальцем на зчитувач один за одним, і вони будуть збережені автоматично.

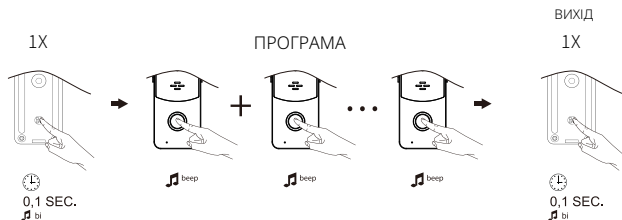

4.3 Видалити всі RFID ключі/відбитки пальців

Довго натискаєте (3 с) кнопку SET на задній панелі дверної станції, щоб увійти в режим програмування. Коротко натисніть кнопку SET 3 рази, ви почуєте біп, біп, біп, що означає, що всі ключі/відбитки пальців були видалені і повернені до стандартного стану.

