

Dahua DHI-VTO6631QB-WP

IP & WI-FI ВИКЛИЧНА ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИЛЛ ТА ОФІСІВ

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

DAHUA TECHNOLOGY

- **Сучасний дизайн:** Ультратонка рамка та 5-дюймовий IPS-екран із високою роздільною здатністю 720×1280.
- **Преміальна оптика:** 2 МП ширококутна подвійна камера з кутами огляду H: 119°, V: 66°, D: 142° та підсвічуванням.
- **Методи розблокування:** Підтримка IC та ID карт, Bluetooth-карт, розпізнавання обличчя та пароля.
- **Велика місткість:** До 20 000 користувачів, 20 000 облич, 20 000 паролів, 100 000 IC/ID карт, 20 000 Bluetooth-карт та 300 000 записів.
- **Високоточна біометрія:** Розпізнавання облич на відстані від 0.3 до 2.0 м з точністю 99.9% та швидкістю 0.2 сек.
- **Живлення зовнішніх пристроїв:** Подача живлення на зчитувач та електрозамок (до 12V 0.5A через PoE, до 12V 1.5A через адаптер).
- **Захищений корпус:** Захист за стандартом IP65 (потрібен силіконовий герметик під час монтажу).
- **Мережеві інтерфейси:** Підтримка TCP/IP, Wi-Fi та живлення PoE.

СИСТЕМНІ ТА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Головний процесор	Вбудований процесор (Embedded Processor)
Операційна система	Вбудована OS Linux
Тип кнопки / Дисплей	1 механічна кнопка / 5-дюймовий ємнісний сенсорний IPS-екран (720×1280)
Камера та матриця	1/2.8" 2 МП CMOS з високою чутливістю, низькою освітленістю, подвійна об'єктивна система
Широкий динамічний діапазон (WDR)	120 dB | Пригнічення шумів: 3D NR
Стиснення та роздільна здатність відео	H.264, H.265 | Основний потік: 720P/D1/WVGA/CIF; Додатковий: 1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA
Частота кадрів та бітрейт	PAL: 25 к/с; NTSC: 30 к/с | Бітрейт: 256 кбіт/с – 4096 кбіт/с
Аудіо параметри	Стиснення: G.711a, G.711u, PCM | Двосторонній звук, відлуннящригнічення, цифрове шумозаглушення
Мережеві протоколи	RTSP; DNS; FTP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF; CGI; TCP/IP

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЗЧИТУВАЧІ

Методи верифікації	Розпізнавання обличчя, IC/ID картка, пароль, Bluetooth (BLE, BT5.2)
RFID параметри	IC (13.56 MHz, ASK, max 42 dBuA/m@10m) / ID (125 kHz, ASK, max 66 dBuA/m@10m)
Wi-Fi / Бездротовий зв'язок	IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц (2400-2483.5 МГц), Max potence < 20 dBm (CE EIRP)
Пам'ять та розширення	Підтримка карт Micro SD до 128 ГБ (для запису відео/повідомлень)
Додаткові функції	Управління ліфтом, інформаційні розсилки від центру, автознімок, веб-конфігурація


ІНТЕРФЕЙСИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ТРИВОЖНІ ВХОДИ

Інтерфейс RS-485	1 канал
Інтерфейс Wiegand	1 канал
Тривожні входи / виходи	2 канали тривожних входів / 1 канал тривожного виходу
Керування замком / Датчик дверей	1 канал керування замком (нормально відкритий) / 1 канал датчика стану дверей
Кнопка виходу	1 канал
Мережевий порт	1× RJ-45 (10 Mbps / 100 Mbps Ethernet port)
Тампер (Датчик розкриття)	Вбудований тамперний захист

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Матеріал корпусу та колір	Загартоване скло, PC + ABS / Темне срібло (Dark Silver)
Живлення	Стандартне PoE; 12V DC, 3A (адаптер опціонально)
Вихід живлення (Power Output)	Max 12V 1.5A (при живленні від адаптера) / Max 12V 0.5A (при живленні через PoE)
Енергоспоживання	≤ 8 Вт (очікування), ≤ 10 Вт (робочий режим, без урахування навантаження замка)
Клас захисту	IP65 (вимагає обробки силіконовим герметиком при настінному/врізному монтажі)
Робоча температура та вологість	Від -30 °C до +60 °C / 0%–90% RH (без конденсації)
Висота встановлення та робоча висота	Висота розпізнавання облич: 1.2 м – 2.0 м | Висота над рівнем моря: 0 – 1 300 м
Габаритні розміри та вага	186.8 мм × 81.4 мм × 23.3 мм (В × Ш × Г) | Вага нетто: ~0.45 кг / Вага брутто: 0.82 кг
Сертифікація	CE

СХЕМА МОНТАЖУ ТА ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

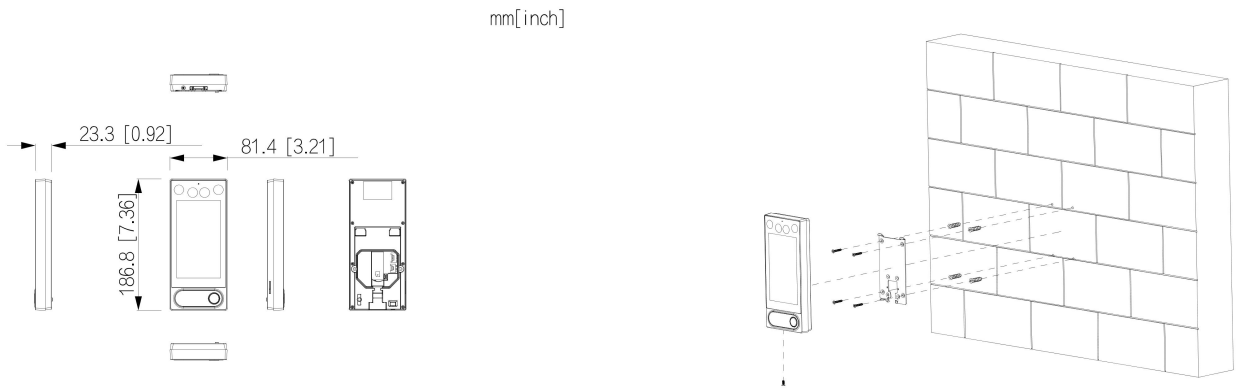

Protection-key.com.ua