DS-K1T344MBWX-QRE1

Термінал контролю доступу з розпізнаванням облич (серія Value)

Загальний опис

Термінал розпізнавання облич використовує алгоритм глибокого навчання, що забезпечує швидшу ідентифікацію з високою точністю. Пристрій підтримує кілька режимів автентифікації та може застосовуватися в різних сферах, зокрема в адміністративних будівлях, на підприємствах, у фінансових установах та на інших важливих об'єктах.

Ключові особливості

- Сенсорний РК-екран діагоналлю 4,5 дюйма, ширококутний об'єктив 2 Мп та вбудований модуль зчитування карток M1.
- Максимальна ємність пам'яті: до 3 000 облич та до 3 000 карток.
- Дистанція розпізнавання обличчя: від 0,3 м до 1,5 м; тривалість розпізнавання < 0,2 с на користувача; точність розпізнавання > 99%.
- Підтримка автентифікації за обличчям, карткою, PIN-кодом та QR-кодом.
- Двосторонній аудіозв'язок із клієнтським програмним забезпеченням, абонентською станцією та головною станцією.
- Підтримка налаштування через мобільний веббраузер та веббраузер ПК.
- Живлення від джерела 12 В постійного струму (DC) або за технологією PoE, а також підтримка живлення самого пристрою та дверного замка.

Доступна модель та габаритні розміри

Модель для замовлення: DS-K1T344MBWX-QRE1
Габаритні розміри корпусу (В × Ш × Г): 165,2 мм × 75,7 мм × 25 мм (6,5" × 2,98" × 0,98")
Монтажна глибина без виступів: 22 мм (0,87")

Технічні характеристики

Параметр	Значення / Опис
Система	
Операційна система	Linux
Дисплей	
Діагональ екрана	4,5 дюйма
Роздільна здатність	480 × 854

Protection-key.com.ua

Параметр	Значення / Опис
Тип матриці	РК-дисплей (LCD)
Спосіб керування	Сенсорний
Відео	
Об'єктив	× 2 (подвійний об'єктив, 2 Мп)
Відеостандарт	PAL (за замовчуванням) та NTSC
Мережа та бездротові інтерфейси	
Дротова мережа	10/100 Мбіт/с, самоадаптивний Ethernet
Wi-Fi	Підтримується
Bluetooth	Підтримується
Інтерфейси підключення	
Мережевий інтерфейс	1
PoE	IEEE 802.3at, стандартний PoE
Тривожний вхід	2
Тривожний вихід	1
RS-485	1
Wiegand	1 (підтримує вхід Wiegand, односпрямований)
Керування замком	1
Кнопка виходу	1
Вхід датчика дверей (геркон)	1
Тампер (захист від зламу)	1
USB	1
Ємність пам'яті	
Кількість користувачів	3 000
Кількість карток	3 000
Кількість облич	3 000
Журнал подій	150 000
Автентифікація	
Тип карток	Картка M1, вміст картки M1
Частота зчитування карток	13,56 МГц


Protection-key.com.ua

Параметр	Значення / Опис
Час розпізнавання обличчя	< 0,2 с
Точність розпізнавання обличчя	> 99%
Дистанція розпізнавання обличчя	від 0,3 до 1,5 м
Функціональні можливості	
Розпізнавання QR-кодів	Підтримується сканування QR-коду через модуль QR-кодів або камеру
Захист від підробки обличчя (Anti-spoofing)	Підтримується
Двосторонній аудіозв'язок	Підтримується
Голосові підказки	Підтримується
Загальні характеристики	
Кнопка виклику	Без фізичної кнопки виклику
Живлення	12 В DC, 1 А; стандартний PoE
Робоча температура	від −30 °C до +60 °C (від −22 °F до +140 °F)
Робоча вологість	від 10% до 90% (без конденсації)
Ступінь захисту оболонки	IP65
Габаритні розміри	165,2 мм × 75,7 мм × 25 мм (6,5" × 2,98" × 0,98")
Маса	Нетто: 0,30 кг (0,66 фунта) / Брутто: 0,60 кг (1,33 фунта)
Спосіб монтажу	Настінний монтаж
Мови інтерфейсу	Англійська, іспанська (Південна Америка), арабська, тайська, індонезійська, російська, в'єтнамська, португальська (Бразилія), турецька, французька

Виробник: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Примітка: Якщо не погоджено інше, компанія Hikvision не надає жодних явних чи неявних гарантій та залишає за собою право вносити зміни в конструкцію й характеристики без попереднього повідомлення.



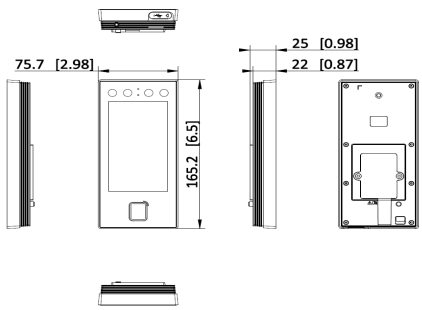

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

Protection-key.com.ua