HIKVISION®

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРИСТРОЮ

DS-KH8380-WTE1/Flush

Внутрішня абонентська станція 8-ї серії (відеодомофон)

7" TFT • WI-FI 2.4 ГГЦ • POE (IEEE 802.3AT) • ПІДТРИМКА SD-КАРТ

- 7-дюймовий сенсорний TFT-екран із роздільною здатністю 1024 × 600 пікселів.
- Зручне мобільне керування через застосунок Hik-Connect: приймання викликів, відчинення дверей і перегляд відео наживо віддалено.
- Живлення за стандартом IEEE 802.3at PoE із можливістю живлення електрозамка.
- Підтримка об’єднання до 16 додаткових внутрішніх абонентських станцій.
- Функція керування доступом до ліфта.
- Підтримка врізного та накладного монтажу.
- Розширений набір інтерфейсів: тривожні входи, RS-485, реле, слот для карти пам’яті TF.

Технічні характеристики


Параметр	Значення / опис
Системні параметри	
Операційна система	Вбудована операційна система Linux
Постійна пам’ять (ROM)	32 МБ
Оперативна пам’ять (RAM)	128 МБ
Процесор	Вбудований високопродуктивний процесор
Параметри дисплея	
Діагональ екрана	7 дюймів
Спосіб керування	Ємнісний сенсорний екран
Тип матриці	Кольоровий TFT
Роздільна здатність	1024 × 600
Параметри відео	
Об’єктив / роздільна здатність / кут огляду / WDR / фокусна відстань	— (відсутні в моделі)
Стандарт стиснення відео	H.265; H.264
Параметри аудіо	
Аудіовхід	1 вбудований всеспрямований мікрофон
Аудіовихід	1 вбудований гучномовець
Стандарт стиснення аудіо	G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1

Параметр	Значення / опис
Бітрейт стиснення аудіо	16 / 32 / 64 кбіт/с
Якість звуку	Приглушення шумів та придушення відлуння
Регулювання гучності	Регульоване
Ємність пам’яті та підключень	
Ємність повідомлень	Зі встановленою TF-картою: 200 збережених знімків, 200 записів тривог. Без TF-карти: 2 МБ оперативної пам’яті для зберігання зображень (кількість залежить від розміру файлу), 200 записів тривог.
Ємність сповіщень	200
Кількість підключуваних мережевих камер	До 16
Кількість підключуваних внутрішніх розширень	До 16
Кількість підключуваних викличних панелей	—
Мережеві параметри	
Мережеві протоколи	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
Дротова мережа	1 порт RJ-45 10/100 Мбіт/с із автовизначенням швидкості
Bluetooth / 3G/4G / Zigbee	—
Інтерфейси пристрою	
Тривожні входи	8
Тривожні виходи / тампер / USB	—
Мережевий інтерфейс	1 RJ-45 10/100 Мбіт/с (адаптивний)
Інтерфейс RS-485	1
Слот для карти пам’яті TF	Підтримка карт пам’яті TF обсягом до 128 ГБ
Керування замком	4 реле, макс. 30 В постійного струму (VDC), 1 А
Вихід живлення	Макс. 12 В постійного струму (VDC), 0,5 А
Налагоджувальний порт	1
Реле	4
Загальні характеристики	
Спосіб монтажу	Врізний монтаж, накладний монтаж, настільне встановлення
Кнопки / індикатори / акумулятор / клас захисту	—

Параметр	Значення / опис
Вага	Без паковання: 366,7 г (0,808 фунта)
Робоча температура	від −10 °C до +50 °C (від 14 °F до 122 °F)
Робоча вологість	від 10 % до 90 % (без конденсації)
Габаритні розміри (Ш × В × Г)	178,4 мм × 126,4 мм × 21,8 мм (7,02" × 4,98" × 0,86")
Електроживлення	IEEE 802.3at, стандартний PoE, 12 В постійного струму (VDC), 1,5 А
Споживана потужність	< 12 Вт
Умови експлуатації	Усередині приміщень
Матеріал корпусу	Пластиковий корпус
Підтримувані мови інтерфейсу	**Українська**, англійська, арабська, французька, російська, іспанська, іспанська (Латинська Америка), італійська, німецька, польська, турецька, португальська, португальська (Бразилія), узбецька, казахська, чеська, угорська, нідерландська, румунська, болгарська, хорватська, сербська, грецька, литовська, естонська, латвійська, норвезька, данська, словенська, словацька, іврит, шведська, фінська, монгольська, в'єтнамська, китайська (традиційна)

Доступна модифікація, розміри та аксесуари

Позиція / модель	Призначення, комплектація та габарити
DS-KH8380-WTE1/Flush	Доступна модель внутрішньої станції. Габарити корпусу: 178,4 × 126,4 × 21,8 мм (7,02" × 4,98" × 0,86").
DS-KABH8380-G	**У комплекті.** Монтажна коробка для врізного монтажу (In-Ceiling / Flush Mounting).
DS-KABH8380-T	**Опціонально.** Кронштейн / панель для похилого монтажу (Inclined Mounting).

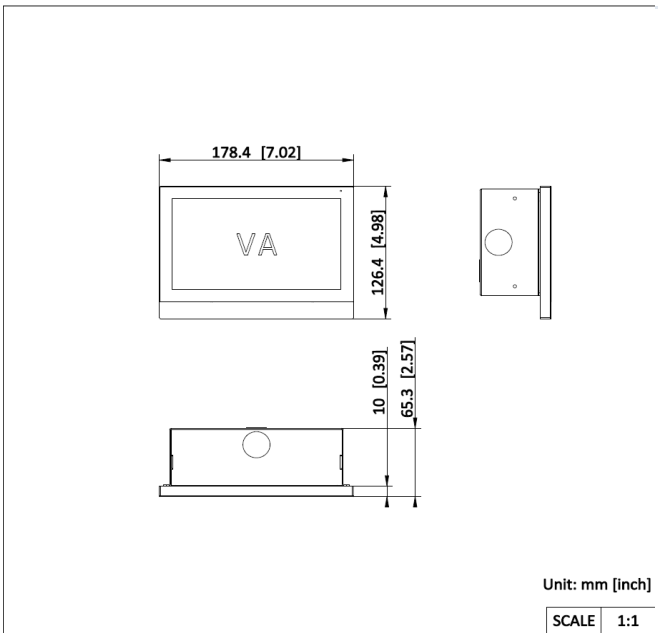



Protection-key.com.ua