

# ABLE

Technology



## Відеопанель ABLE PK202HD

Панель виклику ABLE 202 AHD В служить для організації двостороннього аудіо зв'язку та одностороннього відео зв'язку з відвідувачем. Працює разом із відеодомофонами ABLE Technology серії AHD. У панелі виклику вбудований динамік та мікрофон для розмови із вашим гостем. Також даний пристрій обладнаний камерою, роздільною здатністю 960р та кутом огляду 110° по горизонталі, для того, щоб ви змогли побачити на екрані свого відеодомофону, хто до вас прийшов. Для того, щоб ви змогли розглядіти свого відвідувача у темну пору доби або у приміщенні з відсутнім освітленням, панель обладнана інфрачервоним LED підсвічуванням та підсвічуванням кнопки виклику.

На задній стороні пристрою, під захисним ковпачком, знаходиться регулятор гучності. Для управління всіма типами електричних замків є вбудоване реле із контактами COM, NC, NO. Але відмінністю даної панелі виклику від інших є те, що панель видає електричний імпульс (близько 20 VDC), для розблокування електромеханічних замків та електромеханічних защіпок. Також до ABLE 202 AHD В можна під'єднати відео реєстратор, та записувати відеопотік із вбудованої в панелі, камери. Корпус панелі виклику ABLE 202 AHD В виготовлений із металу та стійкий до механічних та атмосферних навантажень.

Представлений у чорному кольорі. Панель є водонепроникною та морозостійкою, що дозволяє використовувати її у будь-якому середовищі та при будь-яких погодних умовах. У комплекті поставляється монтажна пластина – для накладного типу монтажу, захисний дашок – для захисту від потрапляння капель дощу або снігу на об'єктив, а також поворотний кронштейн – для монтажу панелі виклику під кутом.

### Технічні параметри

- Тип пристрою: панель виклику з вбудованою камерою;
- Матеріал корпусу: метал;
- Колір корпусу: чорний;
- Тип корпусу: водонепроникний, антивандальний;
- Клас захисту: IP65;
- Вбудована камера: є;
- Роздільна здатність камери: 960P;
- Кут огляду: 110°;
- Функція день/ніч: є, IR LED (120°);
- Унікальний функціонал: можливість підключення до відео реєстратора, вбудований (БУЗ);
- Споживання: до 200 mA;
- Живлення: 12 VDC від відеодомофону;
- Температура експлуатації: -40° - 50°C;
- Розміри: 130 \* 40 \* 28 мм;

## Схеми підключення

Схема підключення панелі виклику ABLE PK202 HD в систему з нормально-відкритими типами замків

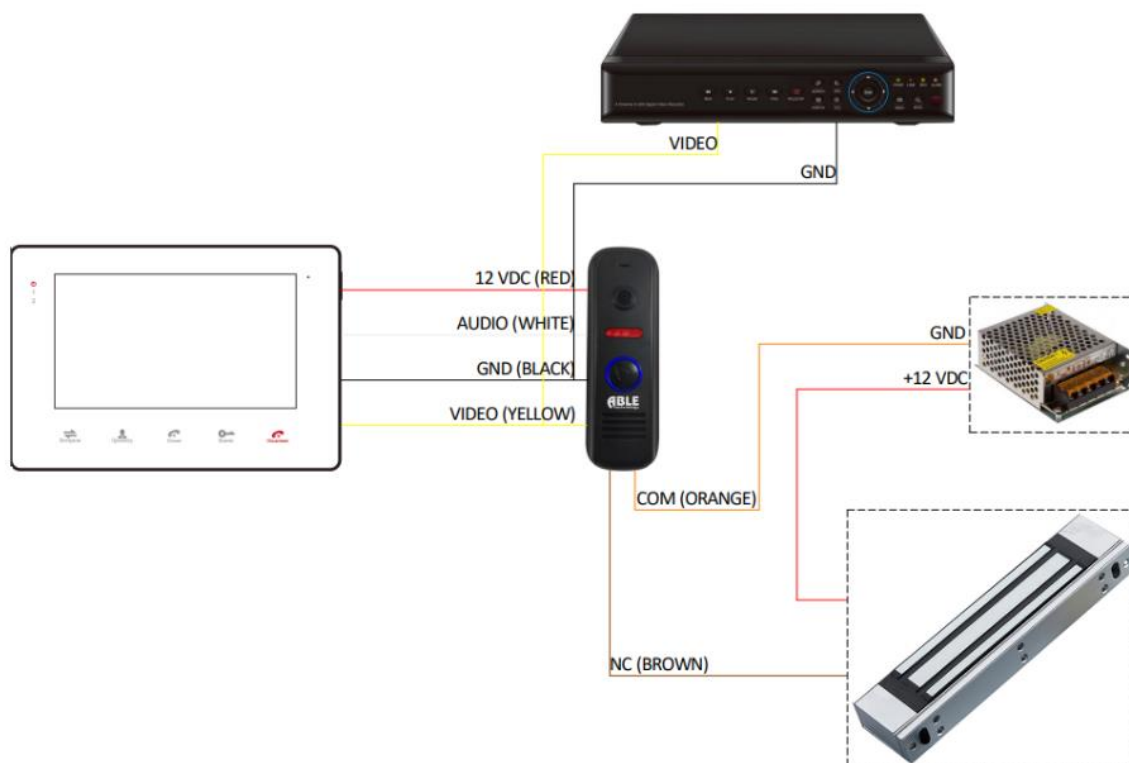


Схема підключення панелі виклику ABLE PK202 HD в систему з нормально-закритими типами замків

