# DS-K1T510MBWX-E1

Термінал контролю доступу з функцією відеодомофона

## Ключові особливості та можливості

- Керування функціями контролю доступу та домофонії в одному компактному пристрої.
- Підтримка різних методів автентифікації (картки M1, PIN-код, розпізнавання облич тощо).
- Дистанційне керування через мобільний застосунок Hik-Connect.
- Двосторонній аудіозв’язок із клієнтським програмним забезпеченням, абонентською та головною станціями.
- Підтримка режиму точки доступу (AP), а також веб-інтерфейсу для мобільних пристроїв і ПК для налаштування.
- Живлення від джерела 12 В постійного струму (VDC) або через PoE; підтримка подачі живлення на пристрій та дверний замок.
- Підтримка широкого динамічного діапазону (WDR).

## Технічні характеристики

| Параметр | Значення |
|---|---|
| **СИСТЕМА** | |
| Операційна система | Linux |
| **ВІДЕО** | |
| Об’єктив | ×1 |
| Відеостандарт | PAL (за замовчуванням) та NTSC |
| **МЕРЕЖА** | |
| Bluetooth | Підтримується |
| Дротова мережа | 10/100 Мбіт/с, самоадаптивна |
| Wi-Fi | Підтримується |
| PoE | IEEE802.3at, стандартний PoE |
| **ІНТЕРФЕЙСИ** | |
| Мережевий інтерфейс | 1 |
| Wiegand | 1 (підтримка входу Wiegand, односпрямований) |
| Керування замком | 1 |
| Кнопка виходу | 1 |



Protection-key.com.ua

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вхід датчика дверей (геркон) | 1 |
| Тампер (захист від зламу) | 1 |
| **ЄМНІСТЬ ПАМ’ЯТІ** | |
| Кількість користувачів | 1 000 |
| Кількість карток | 3 000 |
| Кількість облич | 1 000 |
| Журнал подій | 150 000 |
| **АВТЕНТИФІКАЦІЯ** | |
| Тип карток | Картка M1, вміст картки M1, номер картки CPU |
| Частота зчитування карток | 13,56 МГц |
| Тривалість розпізнавання обличчя | < 0,33 с |
| Точність розпізнавання обличчя | > 99% |
| Відстань розпізнавання обличчя | Від 0,3 до 1,5 м |
| **ФУНКЦІЇ** | |
| Двосторонній аудіозв’язок | Підтримується |
| Розпізнавання QR-кодів | Не підтримується |
| Захист від підробки обличчя (Anti-spoofing) | Підтримується |
| **ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Кнопка | 1 фізична кнопка виклику |
| Живлення | 12 В постійного струму (VDC), 1 А, стандартний PoE |
| Робоча температура | Від 0 °C до 65 °C (від −22 °F до 149 °F) |
| Робоча вологість | Від 0% до 90% (без конденсації) |
| Габаритні розміри | 135 мм × 52 мм × 26 мм (5,32″ × 2,05″ × 1,02″) |
| Монтаж | Настінний монтаж |
| Клас захисту | IP65 |
| Вага | Вага нетто: 0,19 кг (0,42 фунта); вага брутто: 0,57 кг (1,26 фунта) *(у джерелі зазначено 0.19 g / 0.57 g)* |



Protection-key.com.ua

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Підтримувані мови | Українська, англійська, арабська, болгарська, в’єтнамська, голландська, грецька, індонезійська, іспанська (Європа), італійська, німецька, польська, португальська (Європа), португальська (стандартна), російська, румунська, сербська, словацька, тайська, турецька, угорська, французька, хорватська, чеська |

## Доступна модель та габаритні розміри


| Позиція | Параметри |
|---|---|
| **Модель для замовлення** | DS-K1T510MBWX-E1 |
| **Висота × Ширина** | 135 мм [5,32″] × 52 мм [2,05″] |
| **Товщина корпусу (загальна / база)** | 26 мм [1,02″] / 24 мм [0,94″] (масштаб креслення 1:1, одиниці: мм [дюйми]) |

## Опціональні аксесуари

| Артикул аксесуара | Призначення |
|---|---|
| **DS-KAB323-B1** | Монтажна рамка / короб для накладного встановлення |
| **DS-KAB323-S1** | Захисний металевий козирок від опадів та сонячних відблисків |
| **DS-KAB323-W1** | Кронштейн / монтажна пластина для кріплення на стіну |

Якщо інше не погоджено, компанія Hikvision не надає жодних прямих чи непрямих гарантій. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та характеристики без попереднього повідомлення.



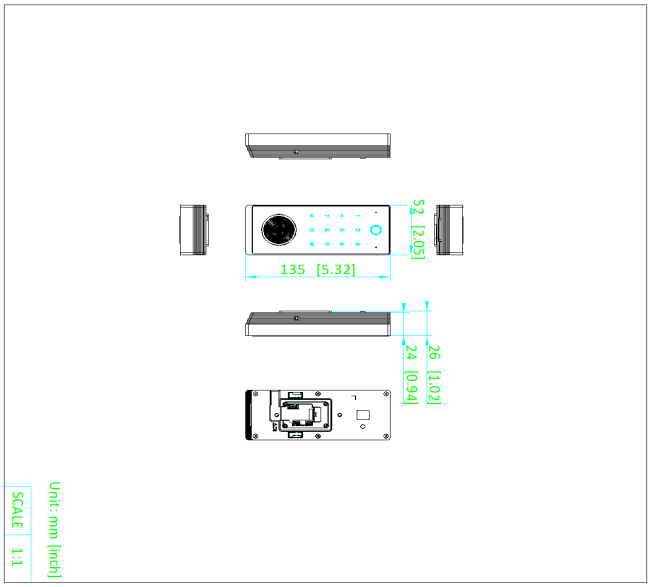


Protection-key.com.ua