

4 Мп Вулична камера Wizcolor з фіксованим об'єктивом 4G панорамування і нахилом

Мережева камера

DH-P4F-PV-4G



Огляд серії

Камери серії WizColor використовують революційну технологію для захоплення кольорових зображень вночі, долаючи обмеження темряви. Завдяки передовому AI-подавленню шуму та смарт-розпізнаванню ці камери забезпечують зображення з насиченими кольорами та чіткими об'єктами навіть в умовах низького освітлення, а також усувають змазування руху в динамічних сценах. Незалежно від того, чи це міські, чи сільські умови, ця серія забезпечує безперервний 24-годинний високоякісний інтелектуальний моніторинг для різноманітних середовищ.



4 Мп

Чіткі зображення з різкими деталями



4G-підключення

Розширює ваше підключення за допомогою 4G



Одна камера для огляду 360°

Моніторинг 360° без сліпих зон



AI-виявлення людини

Зосереджується на важливому та зменшує кількість хибних спрацьовувань



AI-виявлення транспортних засобів

Зосереджується на важливому та зменшує кількість хибних спрацьовувань



AI-ISP

З технологією AI ISP камера може легко адаптуватися до сцен, виробляючи зображення високої якості, які виявляють тонкі деталі об'єктів.



Світлозвуківий сигнал тривоги

Надає миттєві тривоги для відлякування зловмисників



Двосторонній зв'язок

Зв'язок у будь-який час, у будь-якому місці



Автоматичне відстеження

Автоматичне відстеження об'єктів



Степінь захисту IP66

Витримує суворі умови




H.265

Сучасна технологія стиснення H.265



Підтримує мікро SD-карту

Низька вартість зберігання

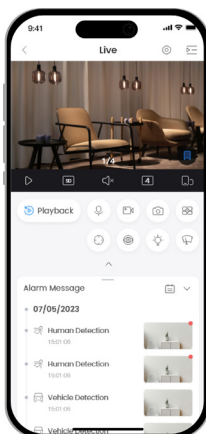

Покращте свій досвід з DMSS

Інтуїтивно зрозумілий додаток AIoT для індивідуальної безпеки



Віддалене управління

Живий перегляд та історія записів



Легке спільне використання

Безпечніше спільне використання пристроїв з родиною та друзями



Сповіщення та оповіщення

Точно та своєчасно



Висока безпека

Залишайтеся в безпеці з усіма зашифрованими даними





Технічні характеристики

Камера

Зображувальний сенсор	1/1,8" CMOS
Макс. роздільна здатність	2560 (Ш) × 1440 (В)
Електронна витримка	1 с-1/30,000 с
Мін. освітленість	0.0005 люкс@F1.0 (колір, 30 IRE); 0 люкс (підсвітка ввімкнена)
Відстань освітлення	30 м (164.04 фт) (Тепле світло)
Кількість підсвіток	4 (тепле світло)

Об'єktiv

Фокусна відстань	4 мм
Макс. діафрагма	F1.0
Кут огляду	Г: 97°; В: 52°; Д: 114°

PTZ

Діапазон панорамування/нахилу	Панорамування: 0° до 345°; Нахил: 0° до +90°
-------------------------------	--

Розумна подія

Виявлення людини	Так
Виявлення транспортних засобів	Так

Відео

Відео-стиснення	Smart H.265+; H.264M; H.264H; Smart H.264+; n H.265; H.264B; MJPEG
Частота кадрів відео	Основний потік: 4M/1080p/720p@(1-25/30 fps) Додатковий потік 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps)
Бітрейт відео	H264: 3,072 кбіт/с-15,104 кбіт/с H265: 1,280 кбіт/с-9,216 кбіт/с
День/Ніч	Колір/Ч/Ч
WDR	DWDR
Виявлення руху	Так
Обертання зображення	180

Аудіо

Стиснення аудіо	PCM, G.711A, G.711Mu
-----------------	----------------------

Вбудований мікрофон	Так
Вбудований динамік	Так

Мережа

Мережевий порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Частотний діапазон бездротового оператора	EAU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD:B38/40/41 AIR LTE-FD: B1/Bz/B5/Bsh/B8/B20/B28 nt d:B38/40/41 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
Макс. потужність передачі	4G: клас потужності 3: 23dBm±2dB

Взаємодія	ONVIF (Профіль S & Профіль G & Профіль T); SDK; CGI
Сховище	Мікро SD карта (до 256 ГБ); FTP
Програмне забезпечення для управління	DSS Pro; NVR серії S; DMSS
Мобільний клієнт	Android; iOS

Функція

Сигнал тривоги про аномальний звук	Так
------------------------------------	-----

Сертифікація

Сертифікації	CE
--------------	----

Живлення

Блок живлення	12 VDC, 1 A ± 10% (включено)
Споживання енергії	Основне: 3 W Макс: 7.5 W (освітлювач + PTZ)

Середовище

Температура експлуатації	-30 °C до +55 °C (-22 °F до +131 °F)
Вологість експлуатації	95%

Захист	Захист від блискавки TVS 2000 V; Водонепроникний та Пилозахисний; захист від перенапруги; захист від перепадів напруги
--------	--

Структура

Розміри продукту	153.5 мм × Ф129.3 мм (6.04" × Ф5.09")
Чиста вага	0.66 кг (1.46 фунта)

Що в коробці

Інструменти:	Документи:	Живлення:
Карта установки × 1	QR-код × 1	Блок живлення × 1
Пакет гвинтів × 1	Посібник з швидкого старту × 1	
Кріпильна пластина × 1	Юридична та регуляторна інформація × 1	
Водонепроникний з'єднувач × 1	Сертифікація × 1	
	Документ з частотного діапазону безпроводного зв'язку × 1 (Тільки для -EUR)	
	Гарантійний талон × 1 (Тільки для -EUR)	

