

ОСОБЛИВОСТІ



- 4*10/100Mbps PoE порти, 2*10/100Mbps порт uplink
- Підтримка IEEE802.3af/at
- Підтримка обмеження мережевих штормів, функція VLAN
- Підтримка максимальної відстані передачі до 250м з PoE живленням
- Підтримка функції watchdog
- Усі порти підтримуються автоматичним переключенням MDI/MDIX та автономною узгодженням
- Вбудований блок живлення;
- Максимальна потужність одного PoE порту: 30 Вт
- Максимальна потужність PoE: 65 Вт
- Приймає архітектуру збереження і пересилки
- Безвентиляторний, природне охолодження, малий, компактний і тихий дизайн, підходить для настільного або настінного використання
- Підтримує захист від удару блискавки 4 кВ

PoE Able- AP0420 некерований PoE-комутатор на 4 порти 10/100 Мбіт/с забезпечує безперебійну передачу даних для 10/100 Мбіт/с Ethernet та PoE живлення для живлених пристроїв, таких як мережеві камери спостереження та бездротові точки доступу (AP).


Комутатор має 4* 10/100 Мбіт/с PoE+ порти + 2* 100 Мбіт/с порти uplink, де 1-4 порти живлення 100 Мбіт/с downlink всі підтримують живлення PoE мережевих камер через неекрановані виті пари UTP Категорії 5 та вище. 4 порти 10/100 Мбіт/с адаптивні RJ45 downlink всі підтримують стандарт PoE живлення 802.3af/at. Підтримує механізм пріоритету, коли залишкова потужність недостатня, живлення порту з високим пріоритетом гарантується в першу чергу, щоб уникнути перевантаження обладнання. Максимальна PoE вихідна потужність всього пристрою становить 65 Вт, а максимальна потужність живлення окремих портів - 30 Вт.

4 порти живлення по Ethernet підтримують функцію watchdog, яка автоматично виявляє статус даних комунікації в реальному часі. Коли виникає збій комунікації порту, відповідний порт автоматично перезапускається, щоб відновити мережеву комунікацію та уникнути ручного обслуговування. Цінність полягає в допомозі у створенні екосистеми інтелектуальної безпеки AI для передачі даних.

Користувачі можуть легко зрозуміти робочий статус пристрою через індикатор живлення та індикатор стану кожного порту, plug-and-play, без необхідності в налаштуванні, просто і зручно.

Технічні характеристики

Модель	PoE Able- AP0420		
Потужність	Напруга адаптера живлення	Змінний струм 110-240 В	
	Споживання	65 Вт (52 В 1,44 А)	
Мережева роз'єм	Мережева порта	PoE Ethernet порт	1~4 порти : 10/100Mbps
		Ethernet порт	Висхідний порт : 10/100Mbps
		Функція стеження	1~4 порти
	Відстань передачі		1~4 порти : 100 Мбіт/с: 0~100 м; n10 Мбіт/с: 0~250 м; Висхідний порт : 0 ~ 100м
	Середовище передачі		Мережевий кабель стандарту Cat5/5e/6
Мережевий комутатор	Мережева стандартизація		IEEE802.3/802.3u, n IEEE802.3x, IEEE802.ab
	Пропускна здатність комутатора		1.2Гбіт/с
	Буфер пам'яті пакетів		1Мбіт
	Пропускна здатність		0,8928 Мпкс
	Таблиця MAC-адрес		1К
Живлення по Ethernet	Стандарт PoE		IEEE 802.3af/at
	Живлення PoE		1/2 + ,3/6- ;4 основне джерело живлення
	PoE живлення		af=15.4W,at=30W для кожного порту
порт RJ45	Функція порту		Механізм пріоритету живлення, швидка пересилка та пересилка, MACавтоматичневивченнятастаріння IEEE802.3XПовнодуплекснийрежим tabackpressureдляНапівдуплексного режиму
Індикатор LED	Індикатор LED		LINK/ACT.100Mbps; Індикатор стану PoE; Індикатор живлення;Подовжувач
Екологічні	Робоча температура		0tt~55t
	Відносна вологість		20~95%
	Температура зберігання		-20-70 год
Механічні	Розміри (Д×Ш×В)		220мм*140мм*45мм
	Колір		Чорний

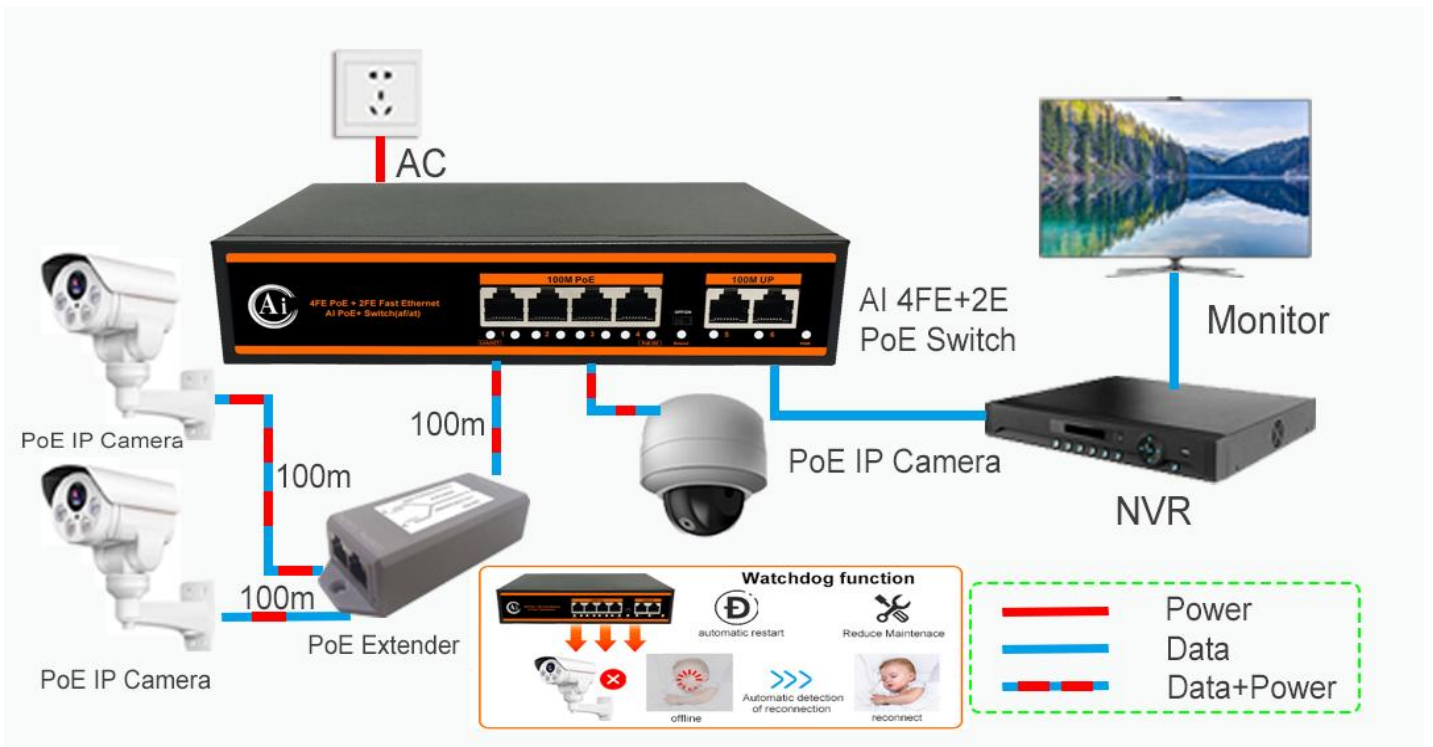

Інформація

	Опис	Одиниця
	6 комутатор з 4*10/100М біт PoE портами, 2*10/100М портом uplink, стандарт PoE: IEEE 802.3af/at, PoE data та відстань передачі живлення 100 метрів (100 Мбіт/с), 250 метрів (10 Мбіт/с), 1-4 ПОРТ підтримує функцію watchdog	шт

