



Мережева камера типу «турель» з фіксованою фокусною відстанню, роздільною здатністю 5 МП та підтримкою Wi-Fi

DH-T5A-IL

Огляд серії

Мережеві камери серії Dahua Wireless, створені на основі передових технологій, відрізняються високою точністю, простотою встановлення та забезпечують високу якість зображення. Вони мають потужні можливості бездротового з'єднання та не потребують мережевих кабелів, що виключає необхідність залучення професійної монтажною бригади. Ця серія економічно вигідних камер підтримує локальне зберігання даних, а також є пило- та водонепроникною. Вона ідеально підходить для невеликих та середніх об'єктів, таких як роздрібні магазини, житлові приміщення та інші малі й середні підприємства.



5 Мп

Чітке зображення з виразними деталями



Виявлення людей за допомогою штучного інтелекту

Зосереджується на важливому та зменшує кількість помилкових тривог



Розпізнавання транспортних засобів за допомогою штучного інтелекту

Зосереджується на важливому та зменшує кількість помилкових спрацьовувань



Вбудований мікрофон

Забезпечує детальний звук із можливістю відстеження



Розумна подвійна підсвітка

Запис кольорових деталей для перегляду після події



Захист за стандартом IP67

Витримує суворі умови експлуатації



Wi-Fi 6

Безперебійна інтеграція функцій контролю швидкості та захисту від перешкод



H.265

Передова технологія стиснення H.265



Сполучення через Bluetooth

Швидке сполучення через Bluetooth




Додаток DMSS

Простий у використанні



Підтримка карт Micro SD

Економічне зберігання даних

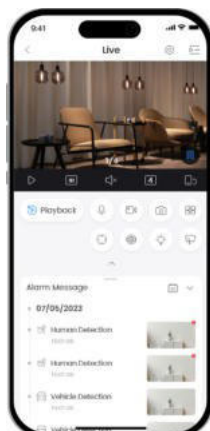

Покращуйте свій досвід використання з DMSS

Інтуїтивний додаток AIoT для індивідуальної безпеки



Дистанційне керування

Перегляд у реальному часі та історія записів



Простий обмін

Більш безпечний доступ до пристрою для сім'ї та друзів



Повідомлення та сповіщення

Точність та оперативність



Високий рівень безпеки

Захист завдяки шифруванню всіх даних



Технічні характеристики

Камера

Матриця	1/2,7" CMOS
Макс. роздільна здатність (по горизонталі) (по вертикалі)	2880 (по горизонталі) × 1620 (по вертикалі)
Мінімальна відстань освітлення	0,007 lux@F1.6 (копір, 30 IRE) 0,0007 lux@F1.6 (ч/б, 30 IRE) 0 люкс (освітлювач увімкнено)
Відстань освітлення	До 30 м (98,43 футів) (ІЧ) До 30 м (98,43 футів) (тепле світло)
Кількість освітлювачів	1 (ІЧ-світлодіод); 1 (тепле світло)
Регулювання кута	світло: Поворот: 0°–360° Нахил: 0°–78° Поворот: 0°–360°
Тип об'єктива	Фіксована фокусна
Фокусна відстань	2,8 мм; 3,6 мм
Макс. діафрагма	F1,6
Поле зору	2,8 мм: по горизонталі: 108°; по вертикалі: 57°; по діагоналі: 129° 3,6 мм: по горизонталі: 89°; по вертикалі: 48°; по діагоналі: 104°

Інтелектуальні функції

Виявлення людей	Так
Виявлення транспортних засобів	Так

Аудіо та відео

Стиснення відео	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Частота кадрів відео	Основний потік: 2880 × 1620 при (1–25/30 кадрів/с); додаючий потік: 640 × 360 при (1–25/30 кадрів/с) *Наведені вище значення є максимальною частотою кадрів для кожного потоку; у разі наявності декількох потоків ці значення залежатимуть від загальної потужності кодування.
Швидкість передачі даних відео	H.264: 32 кбіт/с – 4096 кбіт/с H.265: 32 кбіт/с – 4096 кбіт/с
День/Ніч білий	Авто (ICR)/Кольоровий/Чорно-
WDR	DWDR
Поворот зображення	0°/180°

Вбудований мікрофон

Стиснення аудіо

Мережа

Мережевий порт

Wi-Fi

Сполучення через Wi-Fi

Сумісність

Зберігання

Програмне забезпечення для управління

Мобільний клієнт

Загальні

Сертифікати

Джерело живлення

Споживання енергії

Робоча температура

Робоча вологість

Ступінь захисту

Кнопка камери

Матеріал корпусу

Розміри виробу

Вага нетто

Так, вбудований мікрофон

G.711a; G.711Mu; PCM

RJ-45 (10/100 Base-T)

IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 ГГц, 2,4 Г, EIRP ≤ 20 дБм

Синхронізація через Bluetooth

ONVIF (профіль S, профіль G та профіль T); CGI

Картка Micro SD (підтримка до 256 ГБ)

Smart PSS Lite; DSS; DMSS

iOS; Android

CE-LVD: EN62368-1;

CE-EMC: Директива про електромагнітну сумісність 2014/30/ЄС;

CE-RED: Директива про радіобезпечність 2014/53/ЄС

12 В постійного струму

Базовий режим: 2,1 Вт (12 В постійного струму);

Макс.: 5,1 Вт (12 В постійного струму) (H.265 + увімкнене тепле світло)

Від –40 °C до +60 °C (від –40 °F до +140 °F)

≤95 % (RH), без конденсації

IP67

Кнопка скидання

Метал + пластик

102,2 мм × Φ109,9 мм (4,02" × Φ4,33")

0,32 кг (0,71 фунта)

Комплект поставки



× 1

Інструменти:

- Карта розташування × 1
- Набір гвинтів × 1
- Водонепроникний роз'єм × 1
- Монтажна пластина × 1



Документація:

- QR-код × 1
- Краткий посібник з експлуатації × 1
- Інформація про законодавство та нормативні вимоги × 1



Живлення:

- Адаптер живлення × 1

