


Инструкция по работе с мобильным приложением «TuYa Smart» (Android/iOS)

Пример для смартфонов на Android

Внимание: На время добавления монитора в мобильное приложение «TuYa Smart» ваш смартфон должен быть подключен к той сети Wi-Fi, к которой вы собираетесь подключить ваш монитор для дальнейшей работы с мобильным приложением

1. Скачайте приложение «TuYa Smart» в «Play Маркет» для Android или в «App Store» для iOS. Если вы пользуетесь приложением «TuYa Smart» в первый раз, то для начала нужно зарегистрировать аккаунт:

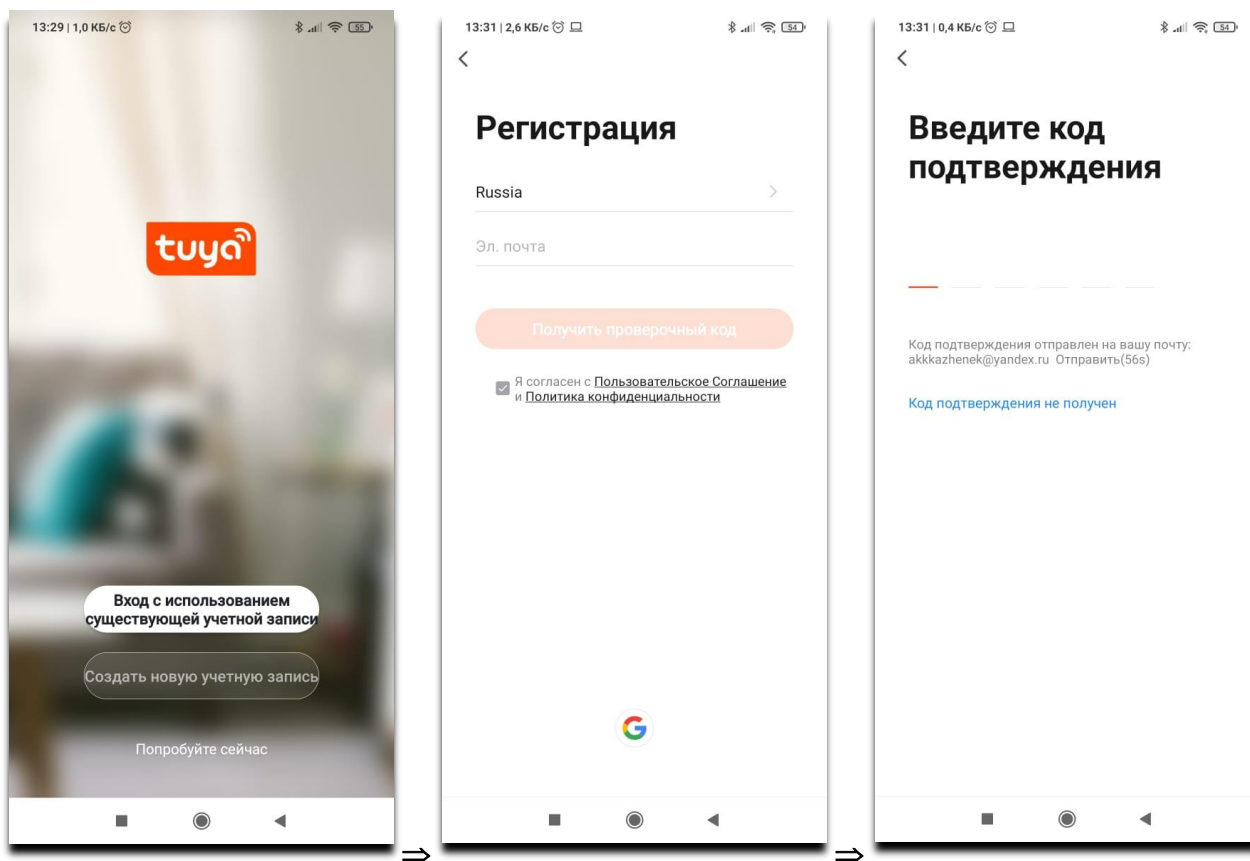

2. Зайдите в меню настройки Wi-Fi в мониторе:




Внимание: При установке адреса монитора отличным от «Комната 1» на значке появляется красный крестик, говорящий о невозможности настроить Wi-Fi.

3. В настройках монитора Wi-Fi нажмите на «Заводские настройки Wi-Fi», выберите способ добавления устройства в приложение TuYa Smart и подтвердите сброс настроек:

- *«Режим умного подключения»:* после сброса и перезагрузки монитор будет находиться в режиме умного подключения – простой способ добавления.
- *«Режим точки доступа»:* после сброса и перезагрузки монитор будет находиться в режиме точки доступа – способ добавления через подключение к точке доступа монитора.

4. Добавление монитора в мобильное приложение TuYa Smart в «Режиме умного подключения»:


- **ВАЖНО:** в мониторе домофона зайдите в меню настроек Wi-Fi и не выходите из этого меню до окончания подключения устройства к мобильному приложению!
- Зайдите в приложение и нажмите на «Плюс» в правом верхнем углу:

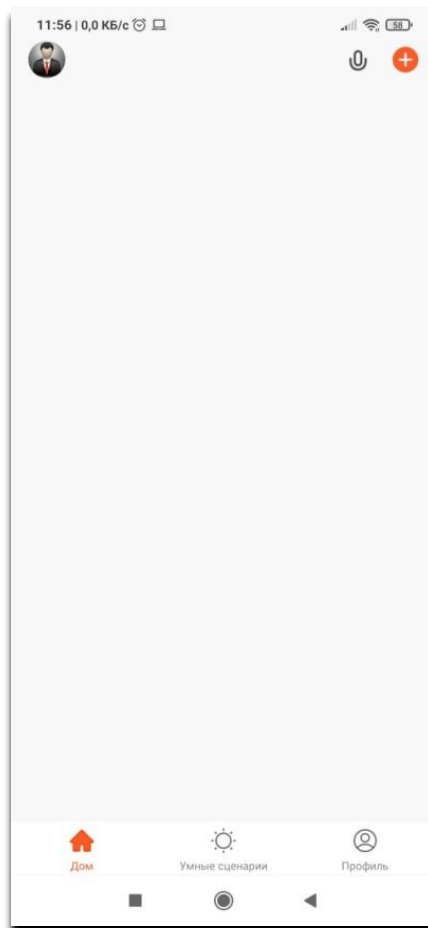


- Слева в столбце выберите категорию «Видеонаблюдение» и нажмите на иконку «Умный дверной звонок» из списка:




- Справа сверху выберите «Режим EZ», внизу поставьте галочку «Следующий шаг» и нажмите «Вперед»:

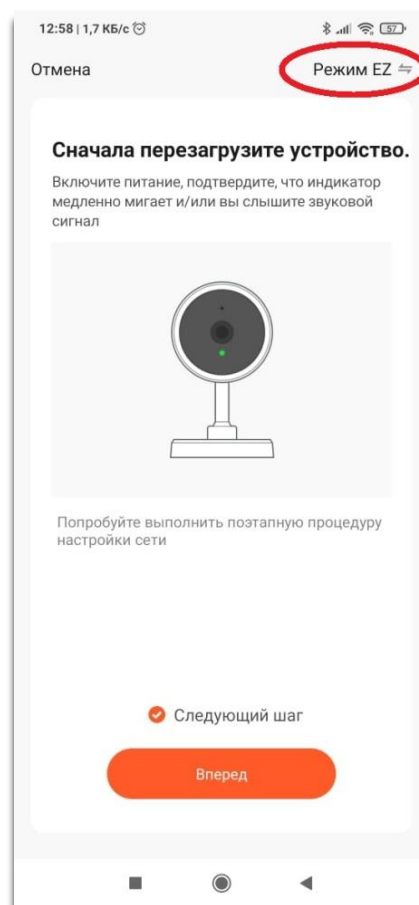


- На следующей странице приложение отобразит информацию о вашем Wi-Fi, к которому подключен смартфон и к которому будет подключен ваш монитор, нажмите далее:

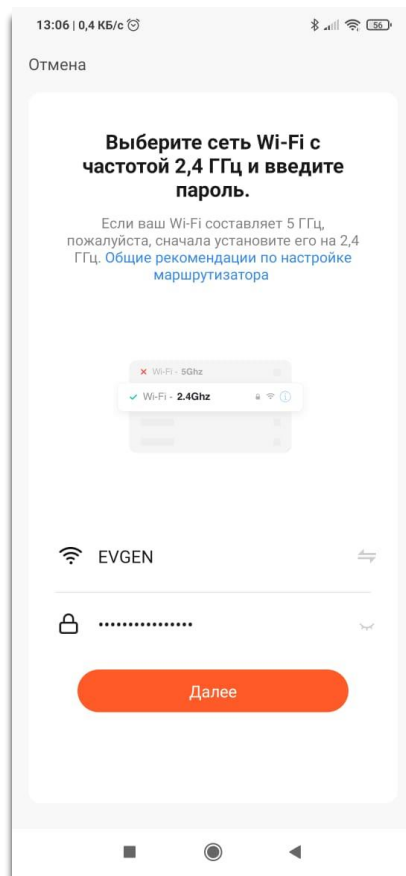


- На время подключения держите ваш смартфон ближе к монитору, дождитесь завершения подключения монитора в приложении, затем задайте имя добавленному устройству:

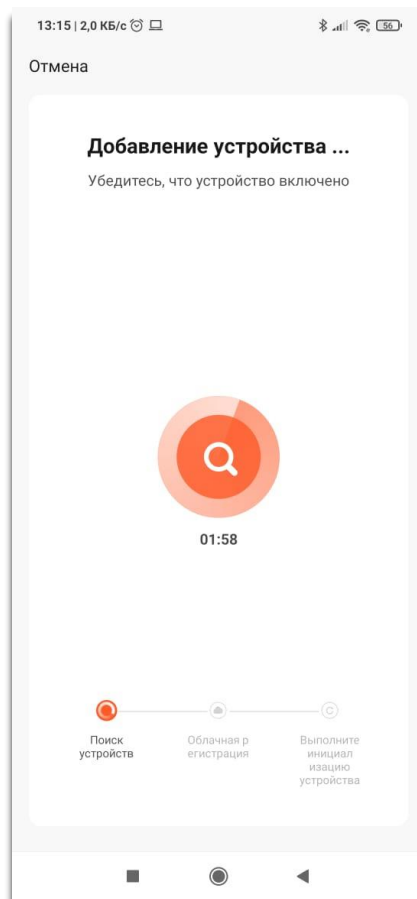


- После добавления устройства ваш монитор будет отображаться на домашней странице приложения:

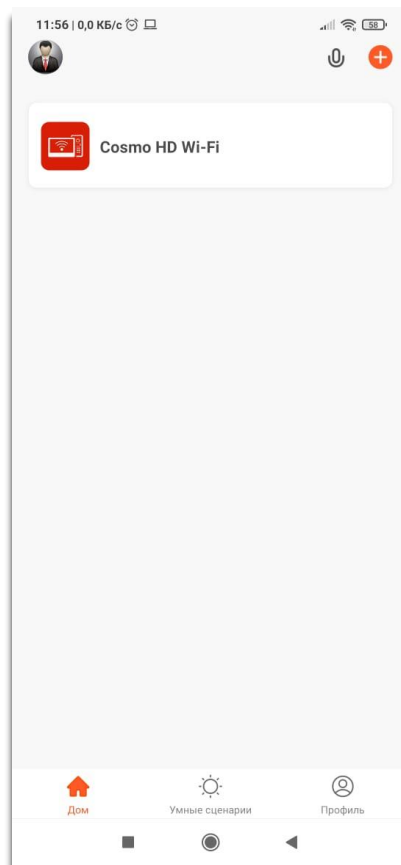

5. Добавление монитора в «Режиме точки доступа». После выбора устройства из списка (аналогично для «Режима умного подключения», см. выше) в правом верхнем углу выберите «Режим AP», поставьте галочку внизу и нажмите «Вперед»:

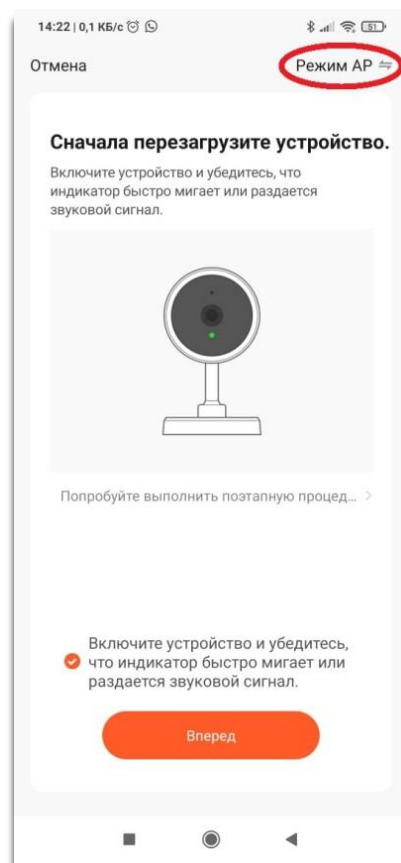


- На следующей странице приложение отобразит информацию о вашем Wi-Fi, к которому подключен смартфон и к которому будет подключен ваш монитор(аналогично для «Режима умного подключения», см. выше), нажмите «Далее».
- Следующая страница информационная, ознакомьтесь с ней и нажмите «Перейти к подключению», после этого откроются настройки Wi-Fi вашего смартфона, в списке доступных сетей Wi-Fi найдите сеть с именем «SmartLife-XXXX» и подключитесь к ней:

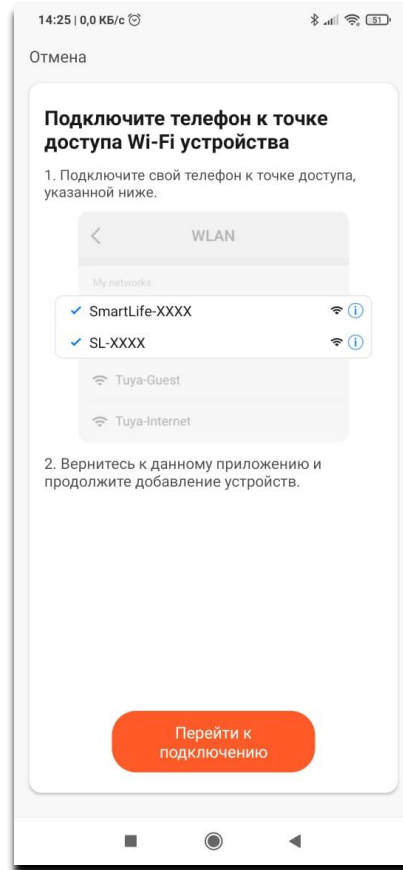


- После успешного подключения к сети с именем «SmartLife-XXXX» нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться из меню настроек смартфона в мобильное приложение, дождитесь завершения подключения монитора в приложении, затем задайте имя добавленному устройству.


Использование приложения «TuYa Smart»


- На домашней странице приложения нажмите на добавленное устройство, чтобы перейти в окно просмотра и управления:

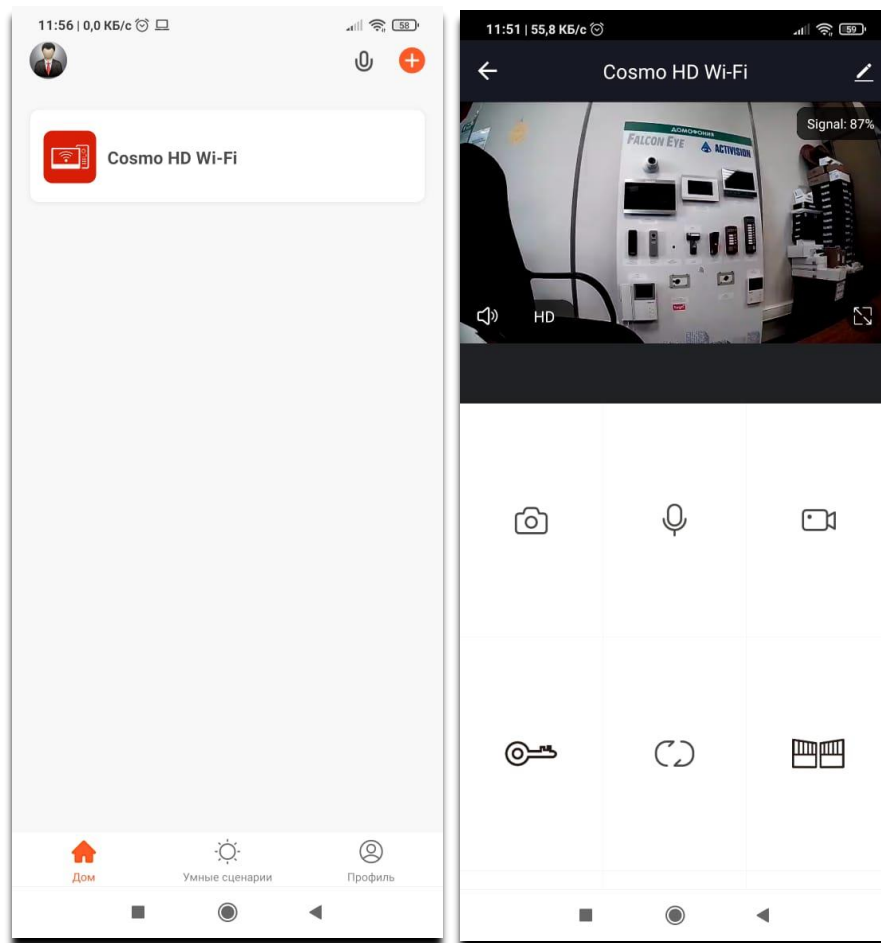


- Описание кнопок управления:

 - запись фото в локальный архив смартфона


 - активировать микрофон для разговора

 - запись видео в локальный архив смартфона

 - открыть дверь


 - сменить канал устройства (панель 1, панель 2, камера 1, камера 2)

 - открыть ворота


 - просмотр архива устройства (microSD)

 - альбом, локальный архив смартфона

- Вызов, просмотр уведомлений о вызовах и детекции движения:

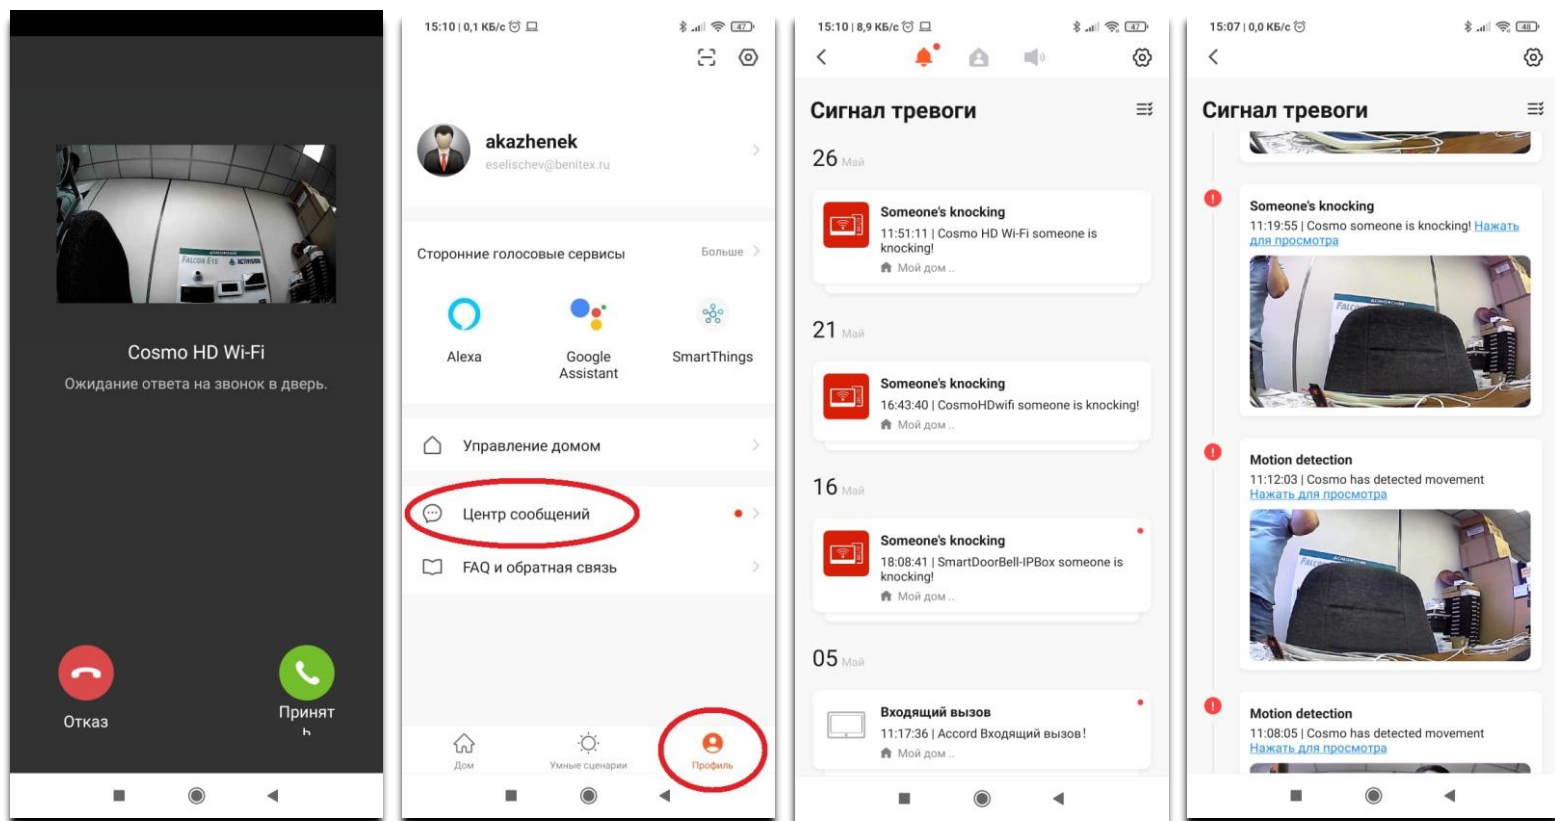


- Включение/отключение уведомлений мобильного приложения:

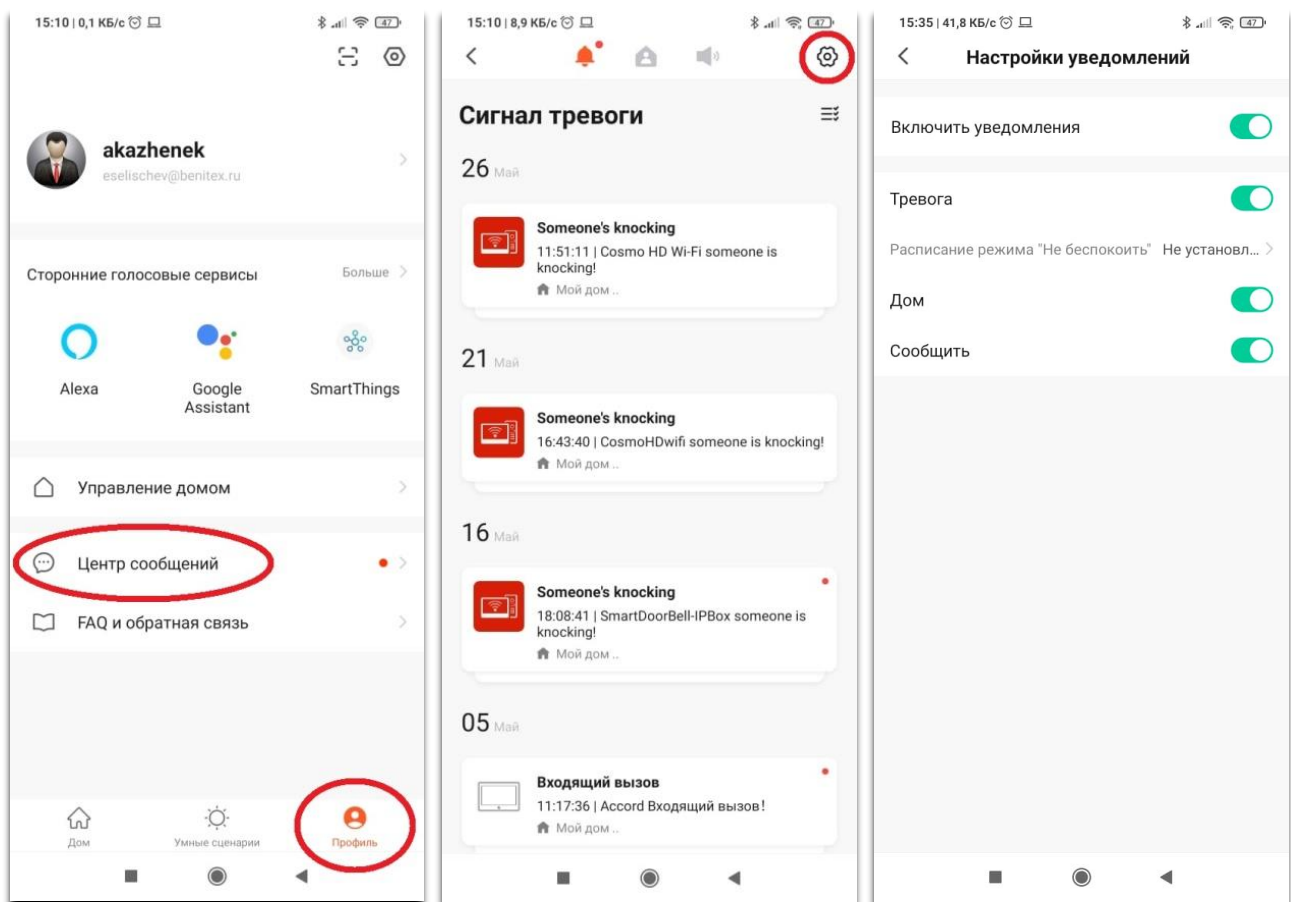


Поделиться устройством с другим пользователем «TuYa Smart»

1. Для начала создайте группу для управления вашим домом:

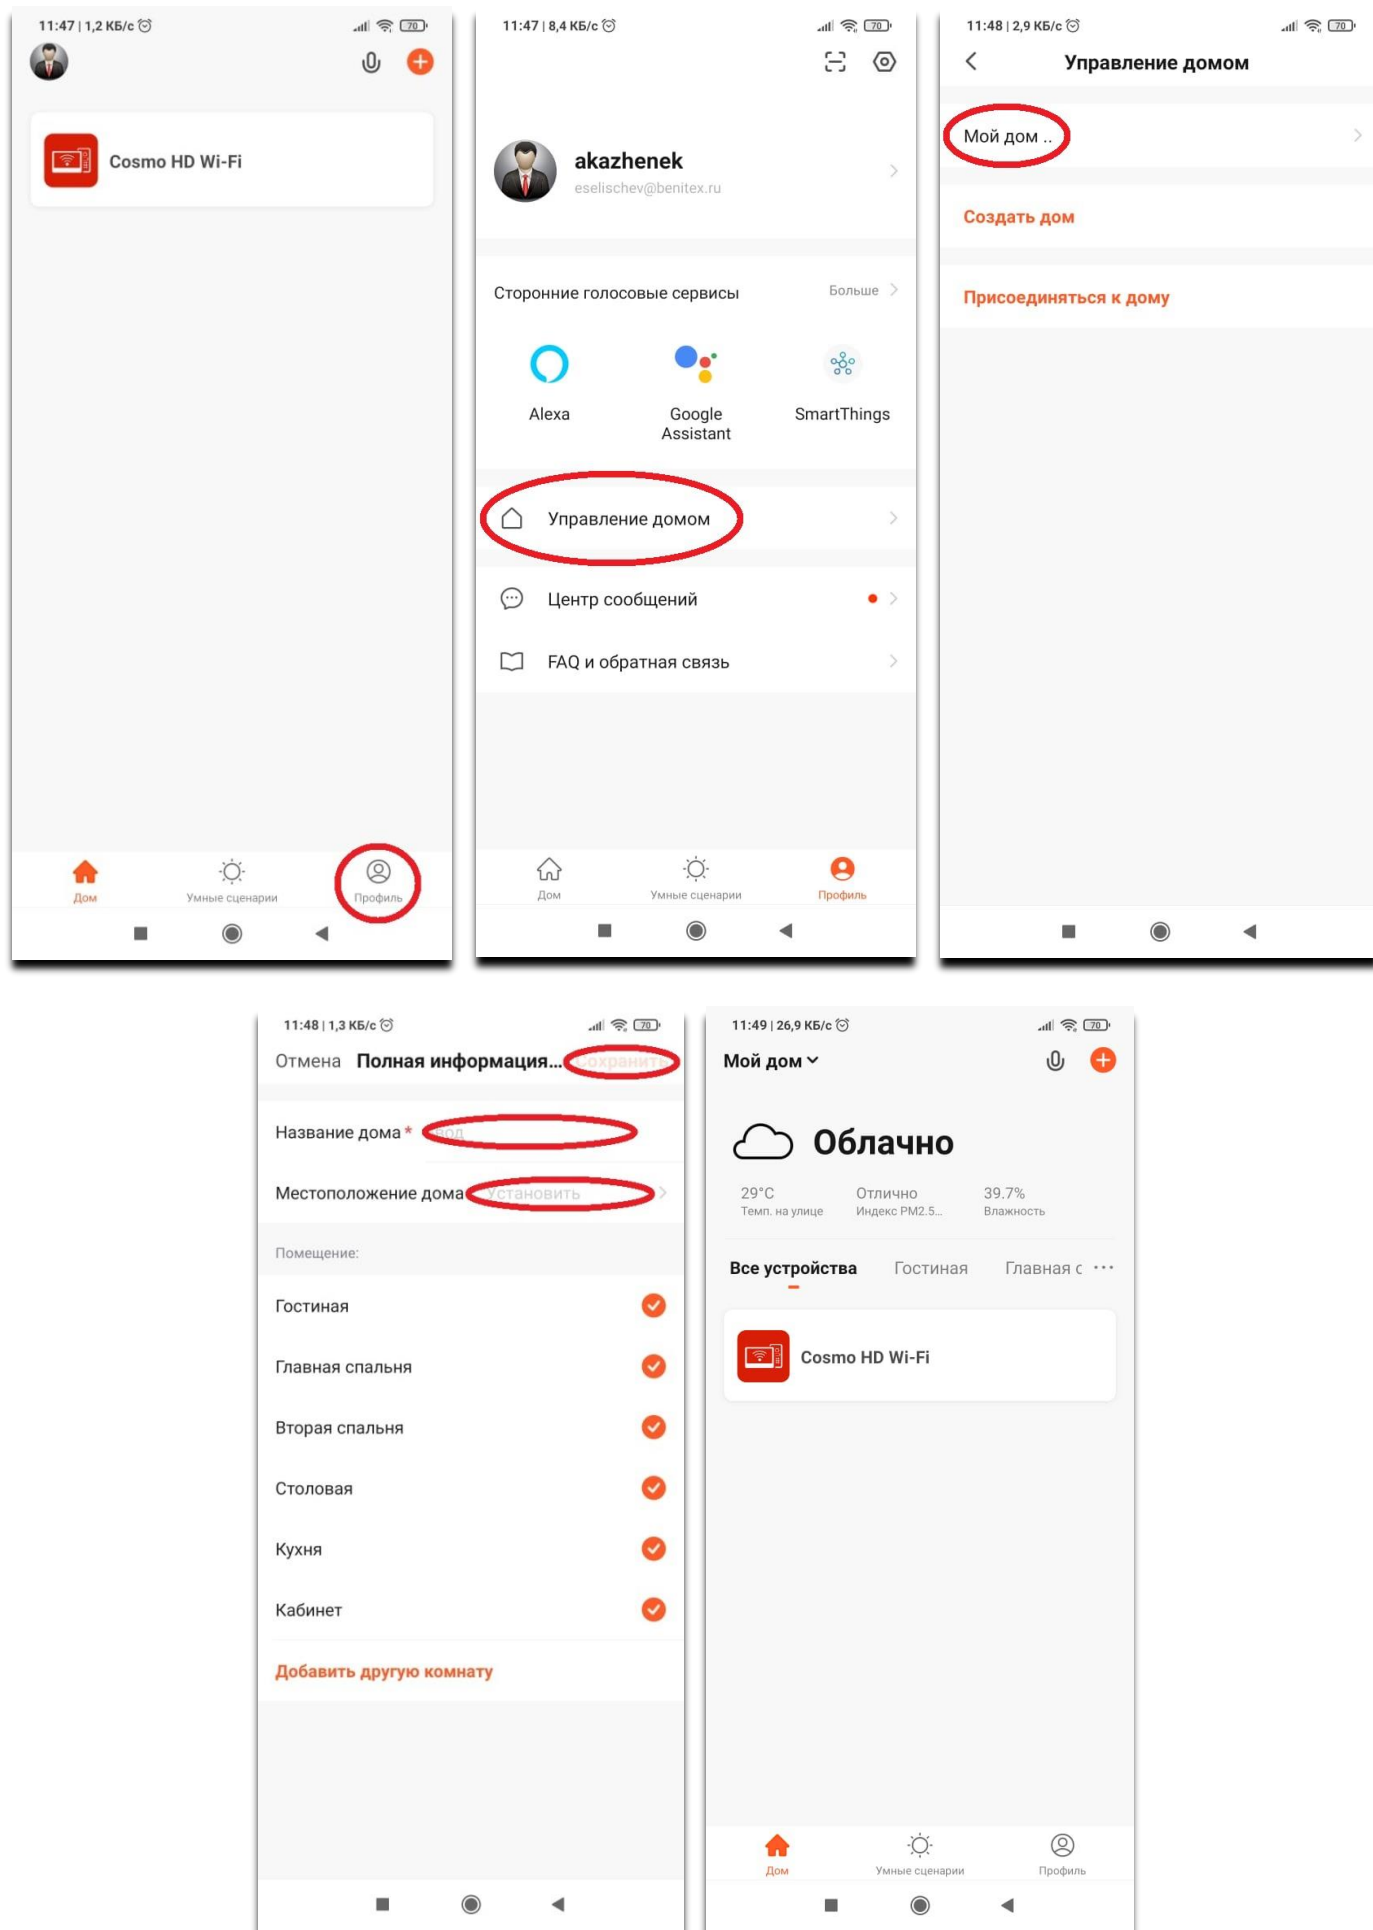

2. Для того, чтобы поделиться устройством с другим пользователем TuYa Smart, снова зайдите в меню «Управление домом» и добавьте участника в вашу группу, указав его учетную запись TuYa:

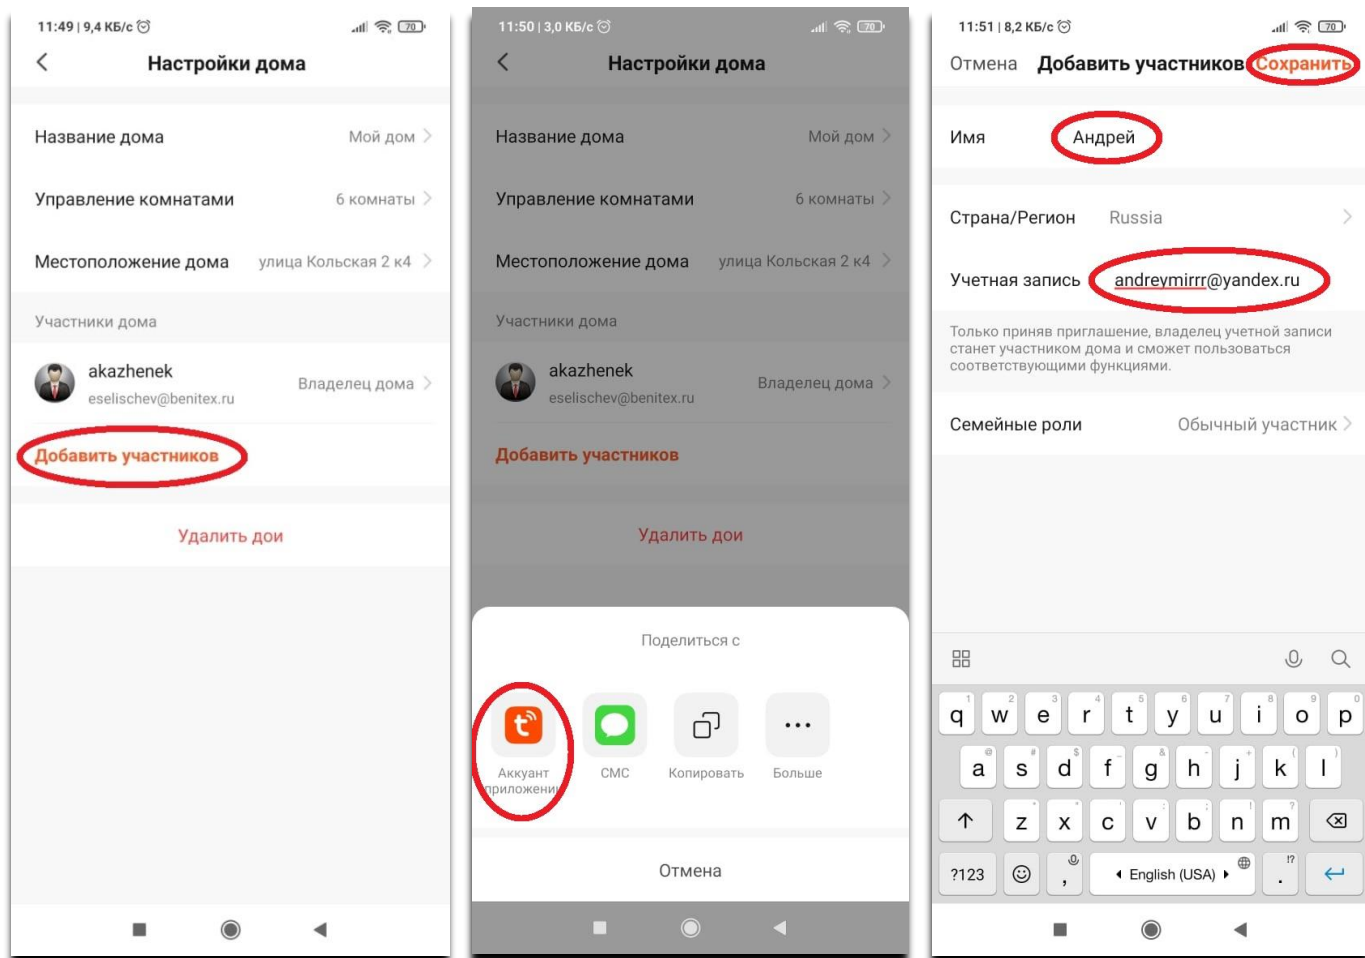

3. Человек, с которым вы поделились доступом, должен зайти в приложение TuYa Smart в меню «Управление домом» и принять приглашение для вступления в вашу группу:

