




Ключові функції

- Новий інтерфейс користувача V2.0: Зручний дизайн
- 7-дюймовий кольоровий сенсорний екран з роздільною здатністю 1024 × 600
- Стандартне живлення від мережі (PoE)
- Зберігає повідомлення та знімає зображення на TF-карту
- Дистанційне розблокування через клієнтське програмне забезпечення або мобільний клієнт
- Переглядає відео в реальному часі з домофонів та підключених камер

Фізичний інтерфейс

№.	Опис	№.	Опис
1	Екран	6	Слот для TF карт
2	Мікрофон	7	Порт налагодження
3	Мережевий інтерфейс	8	Гучномовець
4	Термінал RS-485 (зарезервовано)	9	Джерело живлення Термінал
5	Термінал сигналізації		

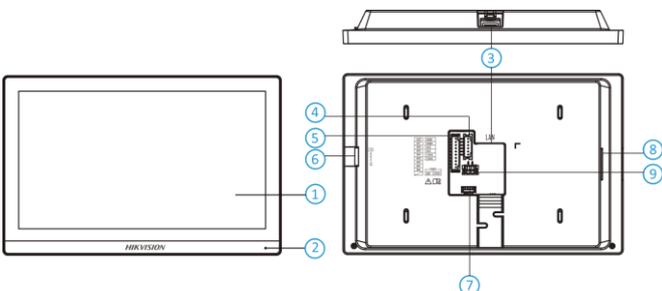

Специфікація

Параметри системи

Операційна система	Вбудована операційна система Linux
Память	32 MB

RAM	128 MB
CPU	Embedded processor

Параметри відображення

Розмір екрану	7-дюймовий кольоровий TFT-екран
Тип вводу	Ємнісний сенсорний екран
TFT екран	Кольоровий TFT екран
Роздільна здатність	1024 × 600

Параметри відео

Об'єктив	/
Роздільна здатність	/
FOV	/
WDR	/
Video compression standard	/
Фокусна відстань	/

Параметри звуку

Audio compression standard	G.711 U, G.711 A
Аудіо вхід	Вбудований всеспрямований мікрофон
Аудіо вихід	Вбудований динамік
Audio compression bitrate	64 Kbps
Якість звуку	Придушення шуму та ехо
Гучність звуку	Регульована

Ємність	
Користувачі	200
Повідомлення	16
Кількість підключених внутрішніх розширень	5

Параметри мережі	
Протокол зв'язку	TCP/IP, SIP, RTSP
Провідна мережа	10/100 Mbps self-adaptive
Стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth версія	/
3G/4G стандарт	/
Zigbee	/

Інтерфейси пристроя	
Тривожний вхід	8-канальних входів тривоги
Мережевий інтерфейс	1 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive
TAMPER	/
RS-485	1
USB	/
TF картка	Max to 128 G
Вихід тривоги	2
Інтерфейс живлення	1

Загальні характеристики	
Кнопки	0
монтаж	Настінне кріплення, кріплення на стіл
Індикатор	0
Вага	З упаковкою: 683 g Без упаковки: 355 g
Захисний рівень	/
Робочі температури	-10 ° C to 50 ° C (14 ° F to 122 ° F)
Робоча вологість	10% to 90%
Розміри	175 mm × 113.5 mm × 21 mm (6.9" × 4.5" × 0.83")
Батарея	/
Середовище застосування	Закрите
Потужність споживання	≤ 8 W

Мова	Англійська, французька, португальська (Бразилія), іспанська, російська, німецька, італійська, польська, арабська, турецька, в'єтнамська, угорська, нідерландська, румунська, чеська, болгарська, українська, хорватська, сербська, грецька, португальська, словацька
------	--

Доступна модель

DS-KH6350-TE1

Розмір

