



ABLE

Technology

Відеопанель ABLE PK203 FHD

Унікальність даного приладу в тому, що воно дозволяє не виходити на вулицю відкрити калітку або двері, а також поспілкуватися з вашим гостем. Дана модель панелі може використовуватися як в офісах, приватних домах і квартирах.

Дана модель панелей підключається до відео домофону по 4-х провідному підключенню. Підтримує формати (PAL) | CVBS (PAL).

Панель є водонепроникною та морозостійкою, що дозволяє використовувати її у будь-якому середовищі та при будь-яких погодних умовах. У комплекті поставляється захисний дашок – для захисту від потрапляння капель дощу або снігу на об'єктив, поворотний кронштейн – для монтажу панелі виклику під кутом.

Технічні параметри

Тип установки: накладний

Об'єктив: 28 мм

Роздільна здатність камери: 1920 x 1080

Переключення режимів роботи на панелі механічні
Режими відео: CVBS, AHD 720P, AHD 1080P

Кут огляду: 130°

Підсвічування камери: IR LED 120°

Дальність підсвічування камери: 1.5 м

Матеріал корпусу: алюмінієвий сплав

Колір корпусу: сірий, чорний

Проти-вандальний захист: так

Клас захисту: IP 65

Індикація: світлова та звукова

Живлення: від домофону, 12 DCV

Живлення електрозамків: так, вбудоване реле

Відносна вологість експлуатації: до 98°

Розміри: 128 x 49 x 38 мм

Схеми підключення

Схема підключення панелі виклику ABLE PK203 FHD в систему з нормально-відкритими типами замків

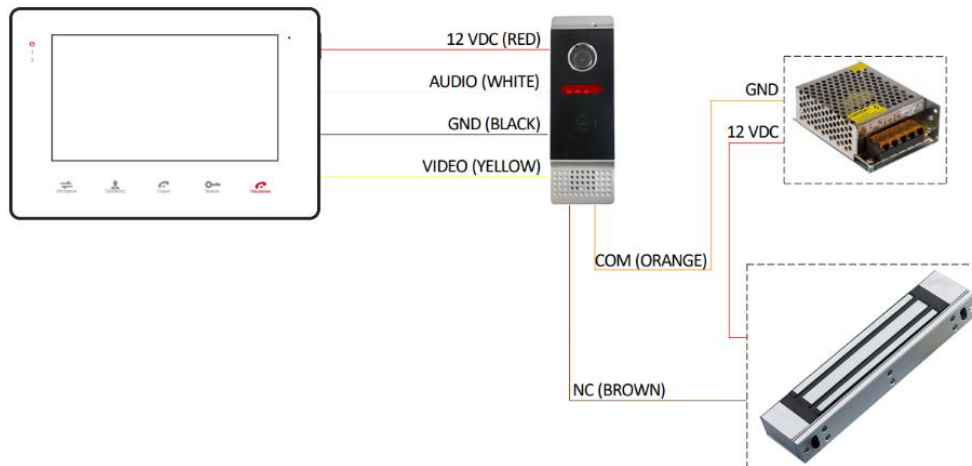


Схема підключення панелі виклику ABLE PK203 FHD в систему з нормально-закритими типами замків


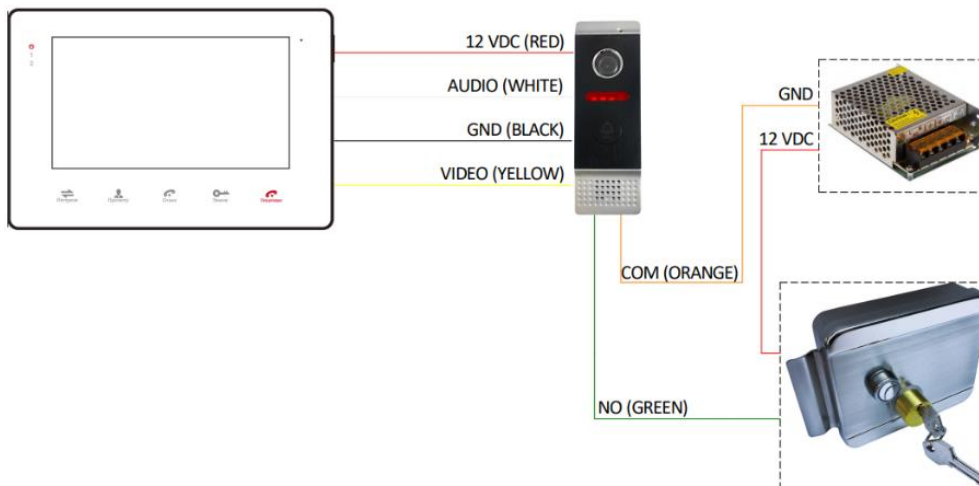


Схема підключення панелі виклику ABLE PK203 FHD в систему через блок управління замком (БУЗ) підходить тільки для електроригельних замків



ABLE
Technology

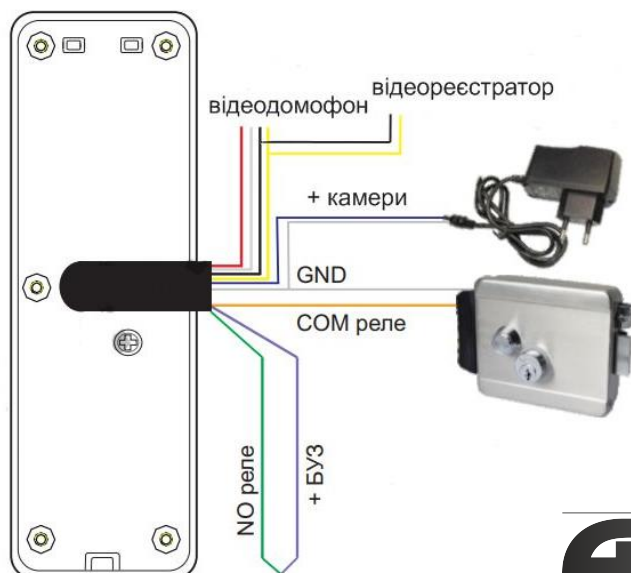