


Високоякісний розподільник 1x2
кольорового аналогового відеосигналу



Protection-key.com.ua

TWIST VS1x2-HD-TB

ПАСПОРТ

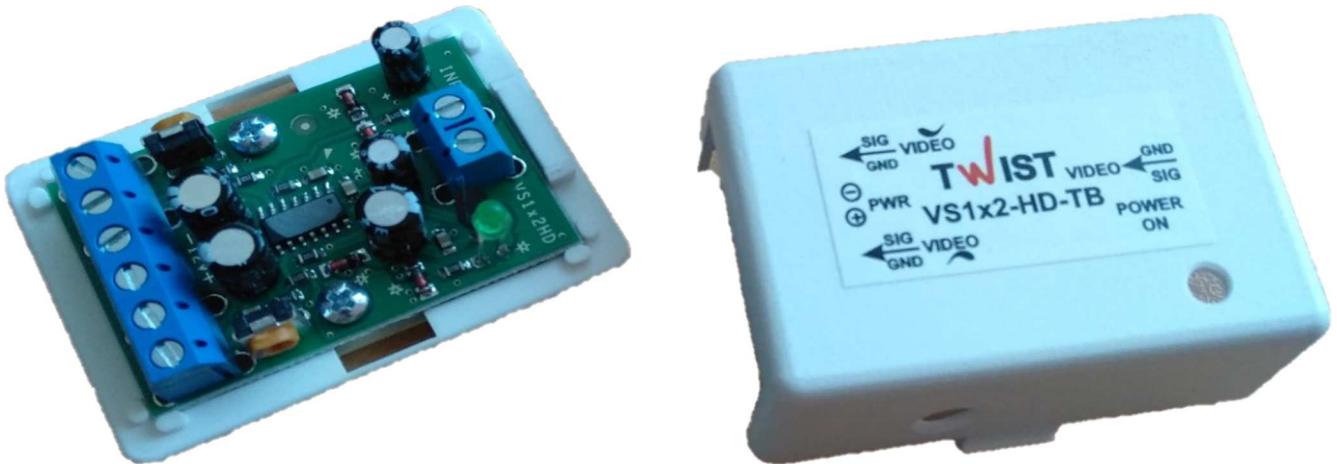

Призначення

Пристрій розподілу відеосигналів **TWIST VS1x2-HD-TB** (з клемниками) призначений для розподілу одного аналогового відеосигналу стандартів D1, 960H, HDTV1, HDCVI, AHD на два навантаження з незалежним регулюванням яскравості (амплітуди) сигналу по кожному виходу.

Умови експлуатації

Діапазон робочих температур	від 0 до + 50°C
/за умови використання герметичного корпусу/	від - 20 до + 50°C
Відносна вологість повітря	до 90%

Основні технічні характеристики

Вхідний/вихідний опір	75 Ом
Номинальна вхідна напруга відеосигналу (розмах)	1 В
Діапазон регулювання вихідної напруги сигналу	(0.5-2)В
Діапазон робочих частот при нерівномірності 3дБ	15 Гц – 40 МГц
Напруга живлення	(12 +/-10%) В DC
Струм споживання, не більше	40 мА
Габаритні розміри:	
TWIST VS1x2-HD-TB	42 x 60 x 25 мм

Увімкнення пристрою

Розподільник підключається до джерела сигналу, навантажень та джерела живлення згідно з маркуванням на корпусі виробу.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійний строк – дванадцять місяців з моменту продажу (при відсутності штампу торгівельної організації – від дати виготовлення).

Виробник зобов'язується проводити безкоштовний ремонт / заміну комплекту у випадку відмови впродовж гарантійного терміну.

Виробник гарантує працездатність комплекту тільки у випадку дотримання правил, викладених в даному документі.

Гарантія не розповсюджується на вироби, які мають механічні дефекти, а також вийшли з ладу в результаті порушення умов експлуатації та порядку підключення за виною споживача.

Виробник не несе відповідальності за можливі несправності в роботі пристрою і не проводить гарантійну заміну приладу в наступних випадках:

- Пристрій вийшов з ладу в результаті порушення умов експлуатації або правил підключення (некоректний монтаж, невірне місце установки та інше);
- Пристрій вийшов з ладу в результаті несправності в мережі електроживлення (коливання і стрибки напруги, перенавантаження тощо);
- Пристрій вийшов з ладу в результаті потрапляння рідини всередину;
- Пристрій вийшов з ладу в результаті впливу екстремальних температур;
- Пристрій вийшов з ладу в результаті механічного пошкодження.

Виробник залишає за собою право внесення будь-яких змін до схеми або конструкції приладу, що не погіршують його електричних та експлуатаційних властивостей.

Розподільник 1x2 кольорового композитного відеосигналу **TWIST VS1x2-HD-TV**

Комплект поставки:

1. Розподільник відеосигналу TWIST VS1x2-HD-TV - 1 шт;
2. Пакувальна тара - 1 шт;
3. Паспорт - 1 шт.

Дата виготовлення _____

М.П.

ТОВ "ТВІСТ+"

Представник ВТК _____

М.П.

Назва торгівельної організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____